


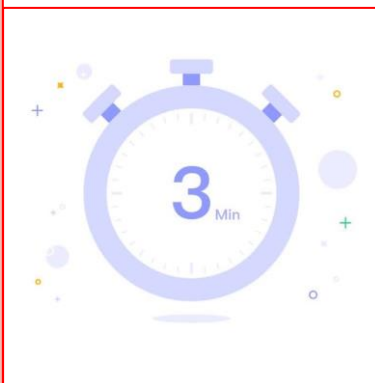


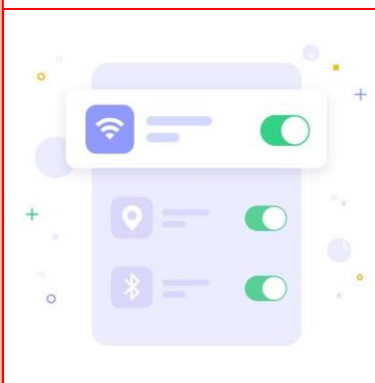


DODAWANIE NOWEGU URZĄDZENIA DO APLIKACJI TUYA

- Na Twoim urządzeniu np. Smartfonie powinieneś mieć zainstalowaną i zarejestrowaną aplikację TUYA.
- Sprawdź czy Twoja sieć WiFi pracuje w paśmie 2,4GHz.
- Podłączanie urządzeń najlepiej przeprowadzić, gdy twój np. Smartfon, router WiFi i dodawane urządzenie znajdują się blisko siebie i w zasięgu sieci WiFi.
- Będziesz potrzebował hasło do Twojej sieci.
- Pamiętaj, błędnie podane hasło uniemożliwi dodanie urządzenia do aplikacji TUYA.
- Twój telefon również musi być podłączony do Twojej sieci WiFi (2,4GHz).
- Proces dodawania nowego urządzenia nie powinien zająć więcej niż 3 min.
- Pokazywane ilustracje w aplikacji są poglądowe - wygląd może nie w pełni odpowiadać wyglądowi Twojego urządzenia.

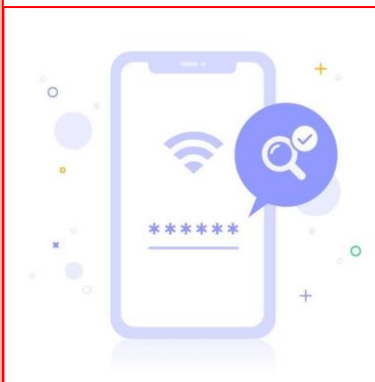

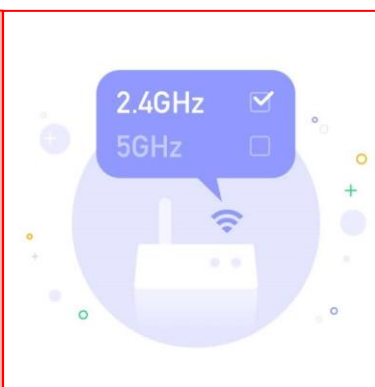

➤ 1.
Wybierz jeden z poniższych przycisków

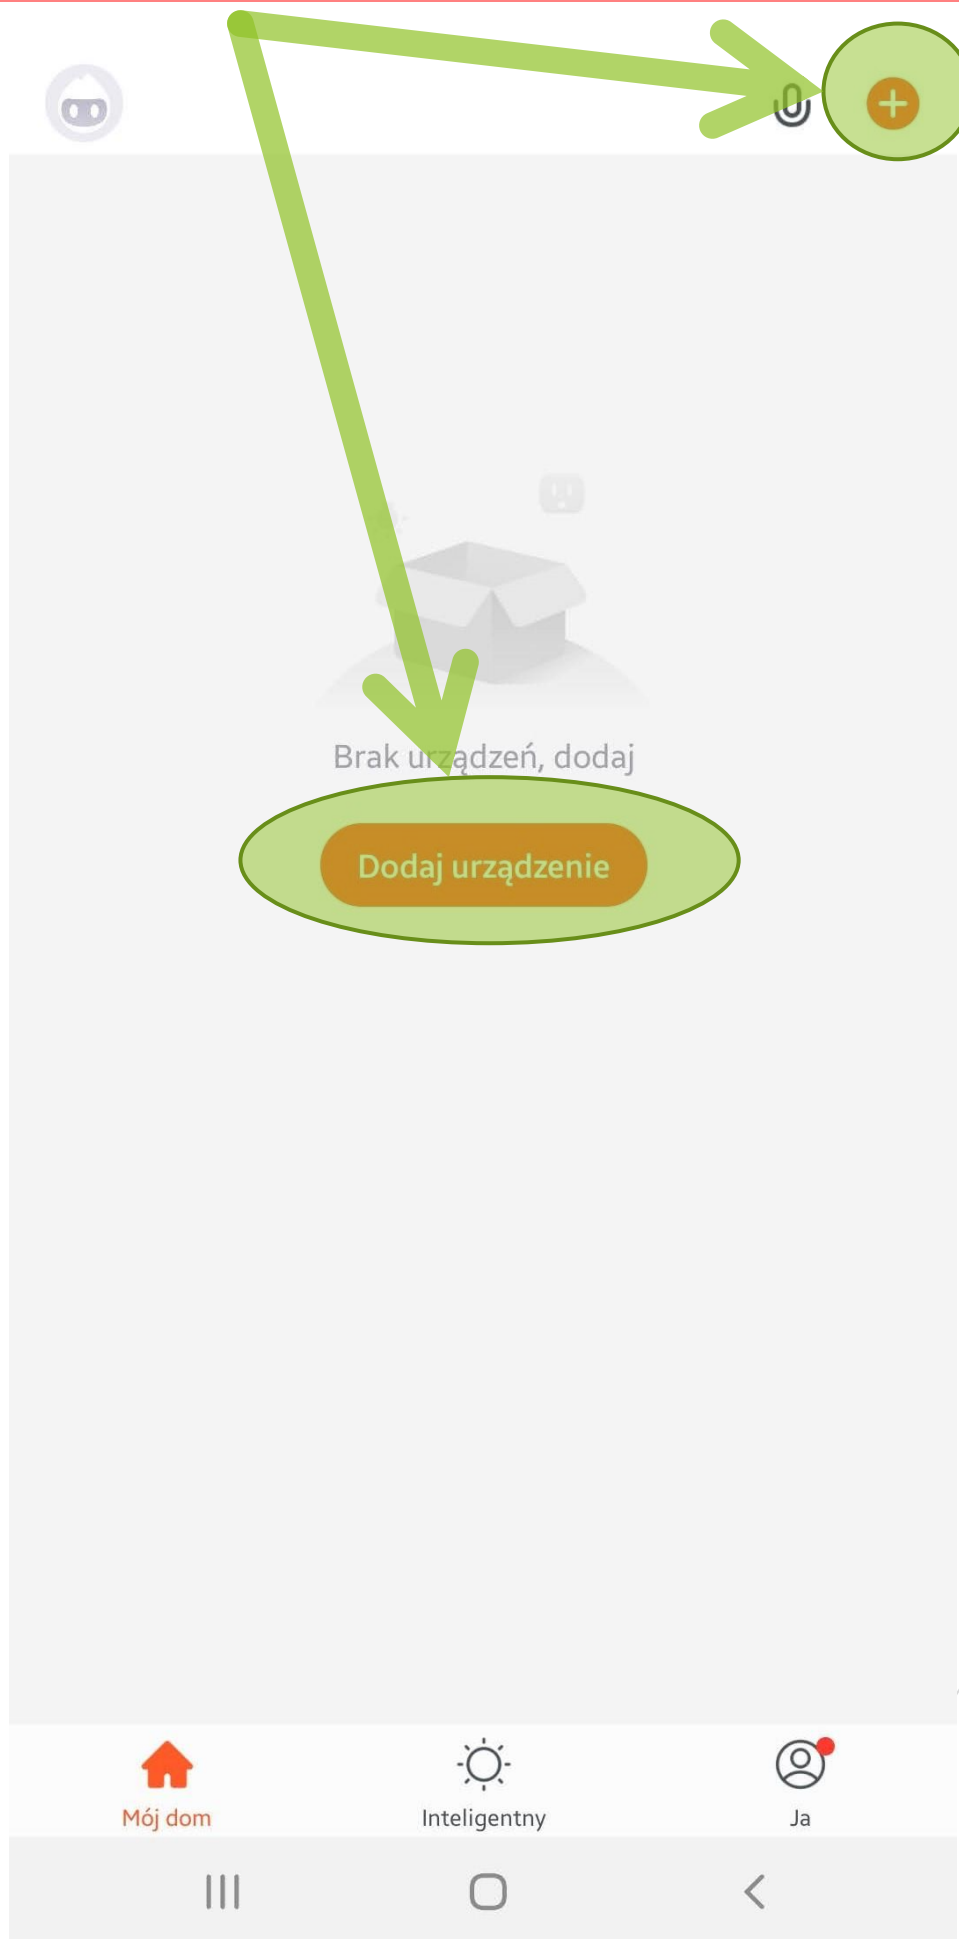



➤ 2. **Dokonaj następujących wyborów:**


< **1 Dodaj ręcznie** Auto Scan

Inżynieria elektryczna	Oświetlenia		
	Oświetlenia (BLE+Wi-Fi)	3 Oświetlenia (Wi-Fi)	Oświetlenia (Zigbee)
2 Oświetlenie	Oświetlenia (BLE)	Oświetlenia (other)	
Duże urządzenia...	Strip Lights		
Małe urządzenia...	Strip Lights (BLE+Wi-Fi)	Strip Lights (Wi-Fi)	Strip Lights (BLE)
Urządzenie kuchenne	Strip Lights (Zigbee)		
Czujnik ochrony	Ceiling light		
Urządzenie medyczne...	Ceiling light (BLE+Wi-Fi)	Ceiling light (Wi-Fi)	Ceiling light (BLE)
Nadzór wideo	Ceiling light (Zigbee)		
Gateway Control	PIR Light		
Energy			
Entertainment			
Industry & Agriculture			
Inne produkty			



➤ 3.

Podaj hasło do sieci WiFi i naciśnij > Dalej

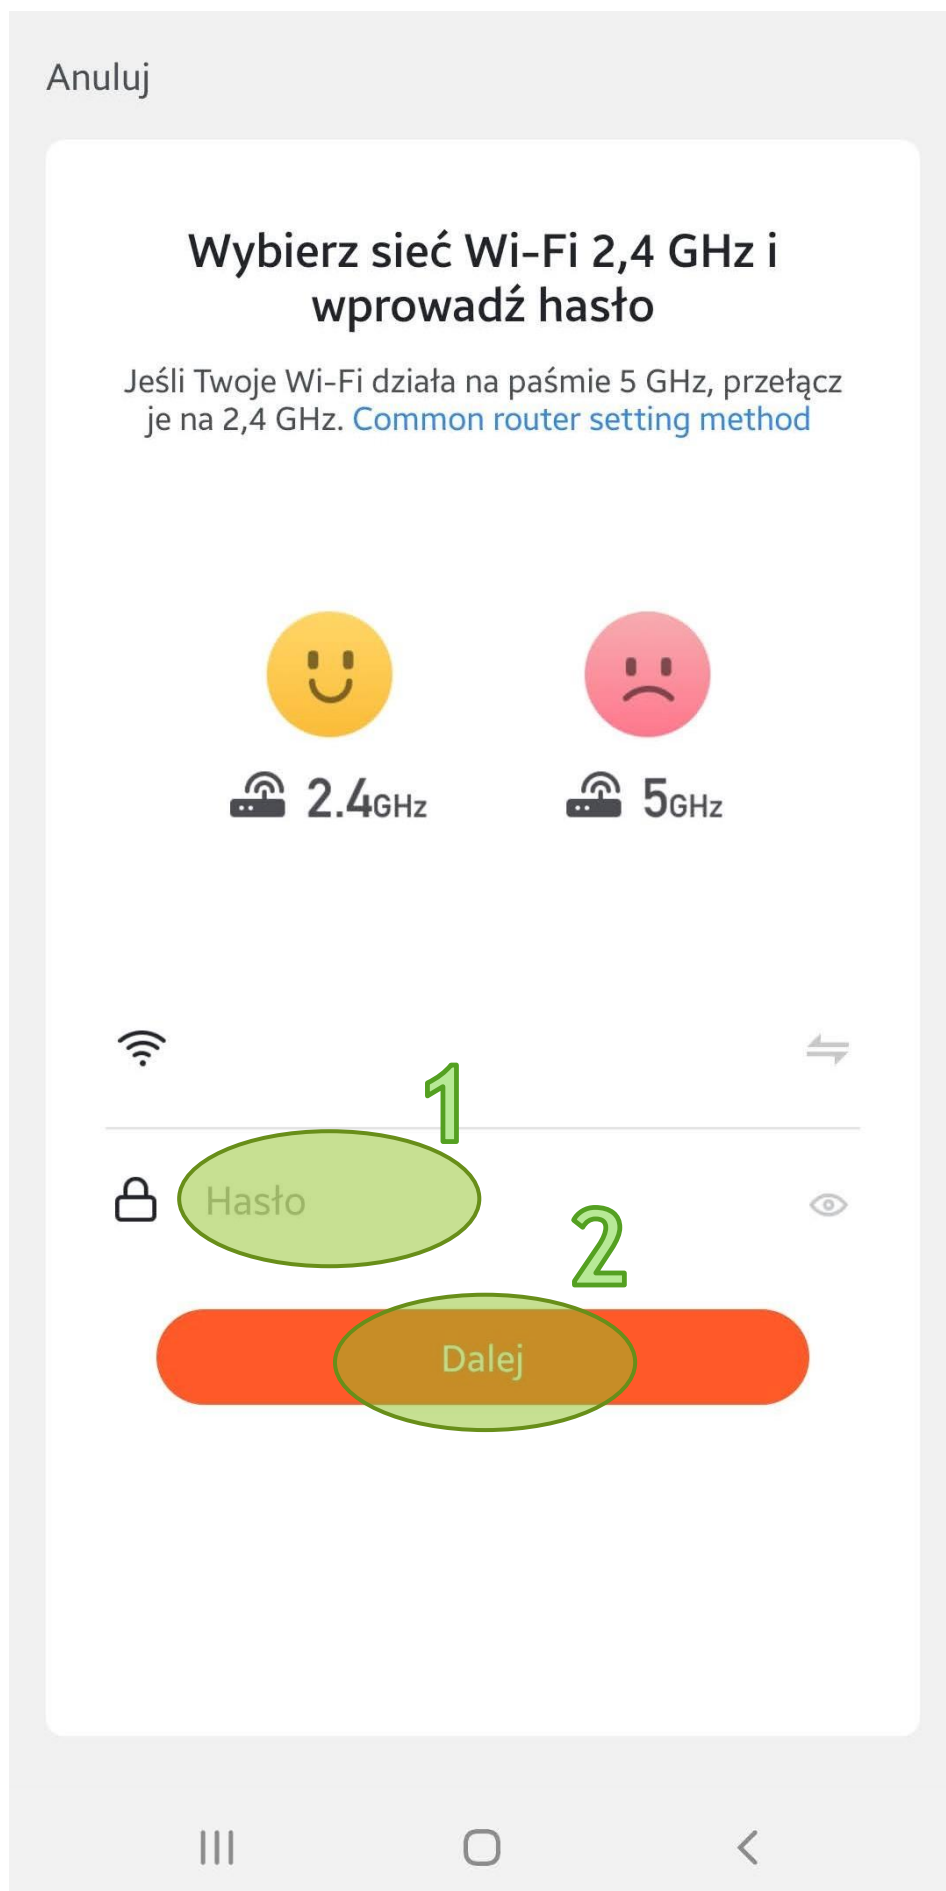



➤ 4.

Podłącz urządzenie do sieci. Zresetuj urządzenie, szybko je włączając-wyłącz-włącz-wyłącz-włącz. (Możesz również zobaczyć ten proces w samouczku wideo ukrytym pod ikoną (1)). Po ponownym uruchomieniu urządzenie powinno szybko migać (około 2 razy na sekundę). Następnie zaznacz pole, aby potwierdzić, że lampka miga szybko (2) i kliknij > Dalej (3).

Anuluj

EZ Mode ⇌

Najpierw zrestartuj urządzenie

Jeśli lampka już miga, pomiń procedurę resetowania.

- ① Włącz zasilanie.
- ② On-Off-On-Off-On (zgodnie z instrukcją)
- ③ Potwierdź, że kontrolka szybko miga



Perform net pairing as prompted. >



Potwierdź, szybkie mruganie




Next



➤ 5.

Rozpoczął się proces parowania - dodawania urządzenia. Kolejne etapy są sygnalizowane wskaźnikami postępu.

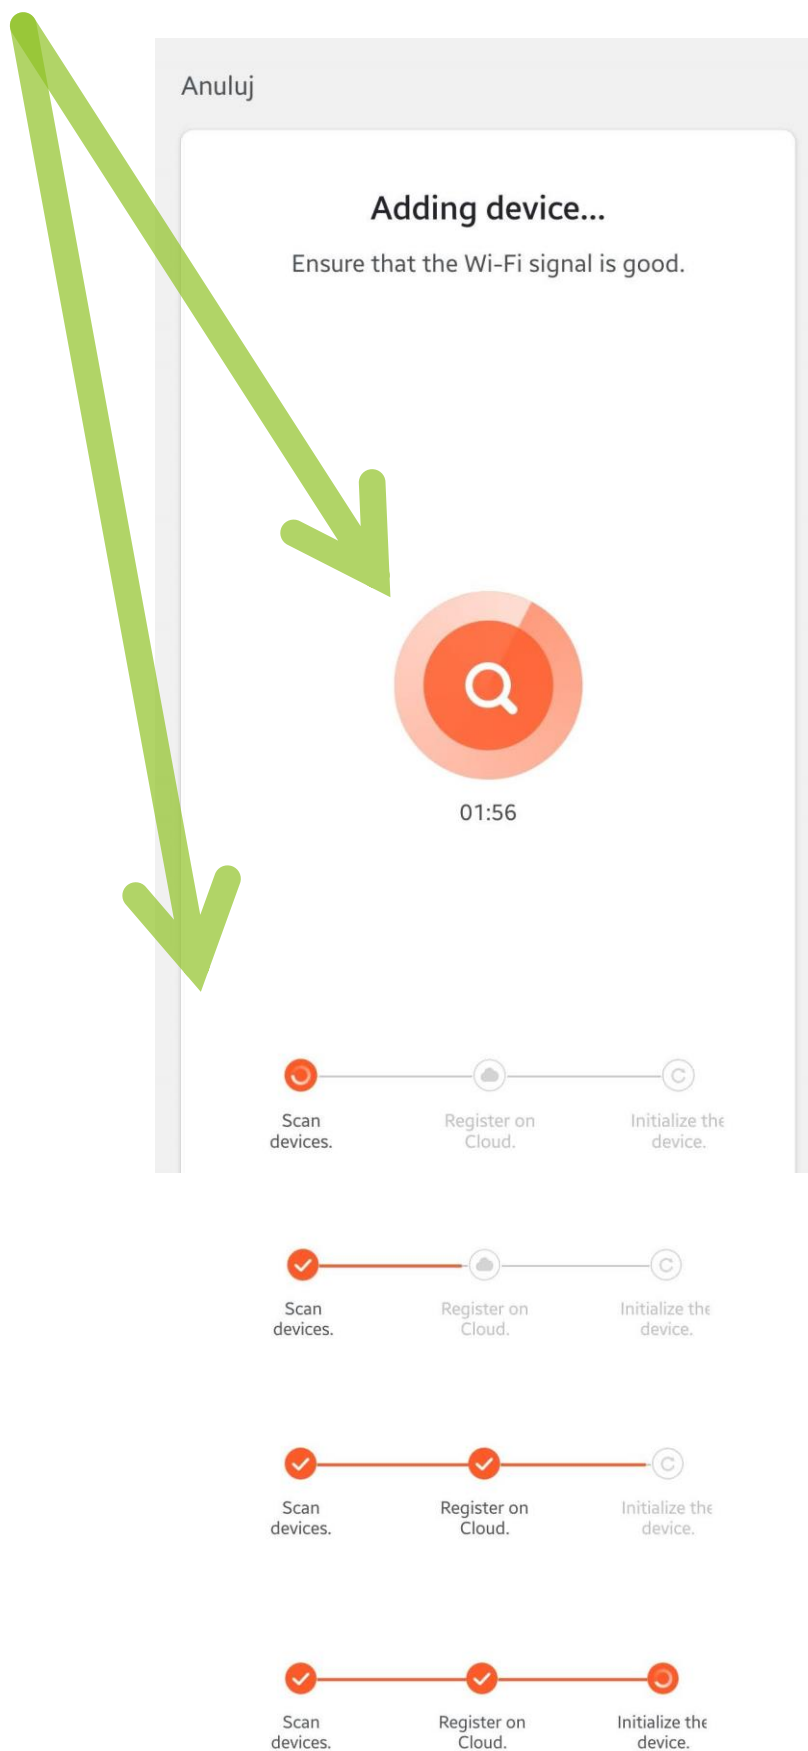



➤ 8.

Po dodaniu urządzenia można już z niego korzystać- za pośrednictwem dostępnego dedykowanego menu:

