

NÁVOD PRE NASTAVENIE OVLÁDANIA JEDNÉHO ZARIADENIA NIEKOĽKÝMI VYPÍNAČMI.

PLATÍ PRE TIETO VYPÍNAČE:



GXSH040



GXSH041



GXSH042



GXSH043


Aplikácia TuyaSmart umožňuje u týchto vypínačov tvorbu Smart automatizovaných funkcií. V týchto funkciách môžete automatizovať chovanie daného vypínača pri splení určitej podmienky. V tomto návode si ukážeme ako nastaviť automatizované funkcie tak, aby sme napodobnili funkciu schodiskových a krížových vypínačov. Ďalšou možnosťou je potom i pridanie časovania. Nižšie si ukážeme ako napodobniť funkciu vypínačov s radením č. 6,7,6. Ďalšie varianty napr. 6,6 alebo viac než 3 vypínače už nastavíte podobným spôsobom. V tomto návode si ukážeme postup pre jednokanálové vypínače GXSH040/GXSH042.

VÝHODY:


- Vypínače nemusia byť vzájomne prepojené vodičmi. To umožňuje ľahkú inštaláciu, najmä tam, kde neboli schodiskové alebo krížové vypínače pôvodne plánované.
- K ovládaniu zariadenia stačí vyviesť výstup len z jedného vypínača. Ku všetkým statným vypínačom stačí len priviesť napájanie.
- Ovládanie ako tlačítkami, tak aj vzdialene pomocou telefónu.

Najprv doporučujem premenovať vypínače tak, aby ich bolo možné od seba jednoducho rozlíšiť. Pre tento návod som zvolil názvy V-1, V-2, V-3.

- 1. V aplikácii kliknite na „Smart” (1), „automatizácia” (2) a na tlačítko „+” (3).

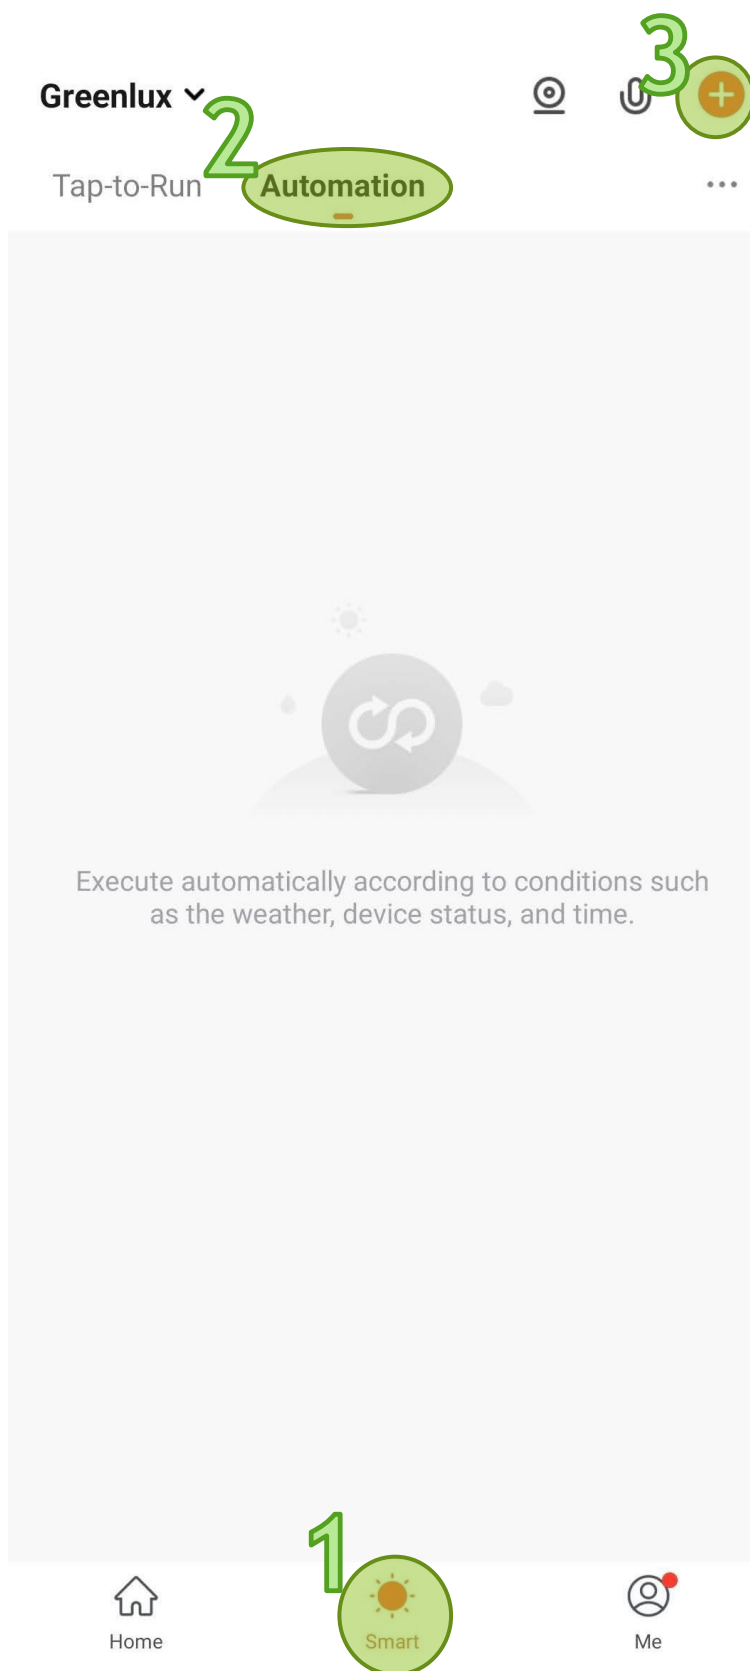

➤ 2. Vyberte nižšie označenú možnosť.

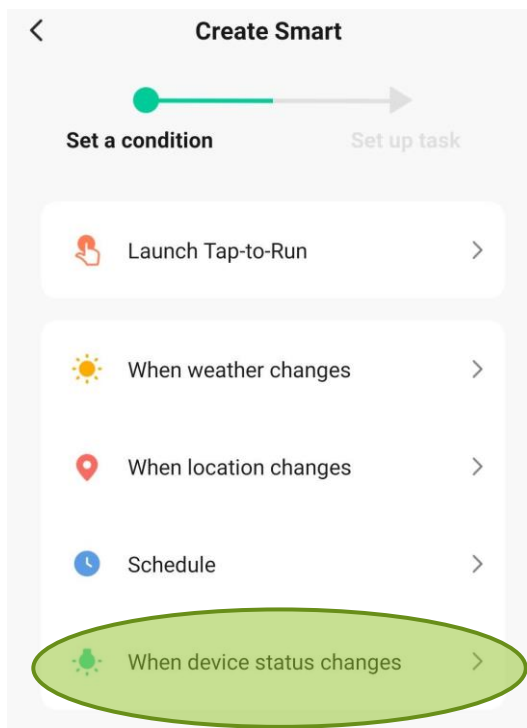

➤ 3. Zvoľte vypínač V-1.



V-1



V-2



V-3




➤ 4. Vyberte nižšie označenú možnosť.



➤ 5. Vyberte možnosť ON.




➤ 6. Teraz nastavíme, čo sa má stať, keď bude vypínač 1 "ON". Vyberte nižšie uvedenú možnosť.

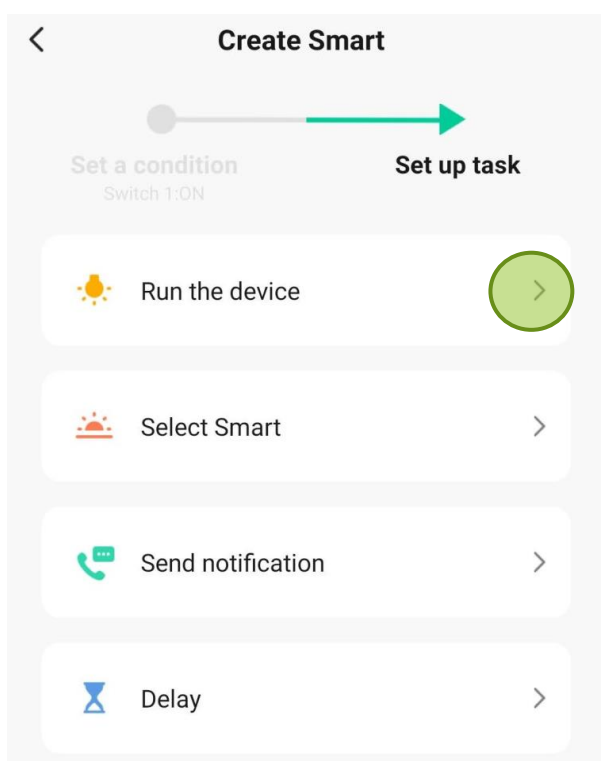


➤ 7. Vyberte nižšie označenú možnosť.

-  V-1 >
-  V-2 
-  V-3 >

➤ 8. Kliknite na Switch 1 (1), zvolte možnosť „ON” (2) a voľbu uložte (3). Potom kliknite na "Ďalší" (4).

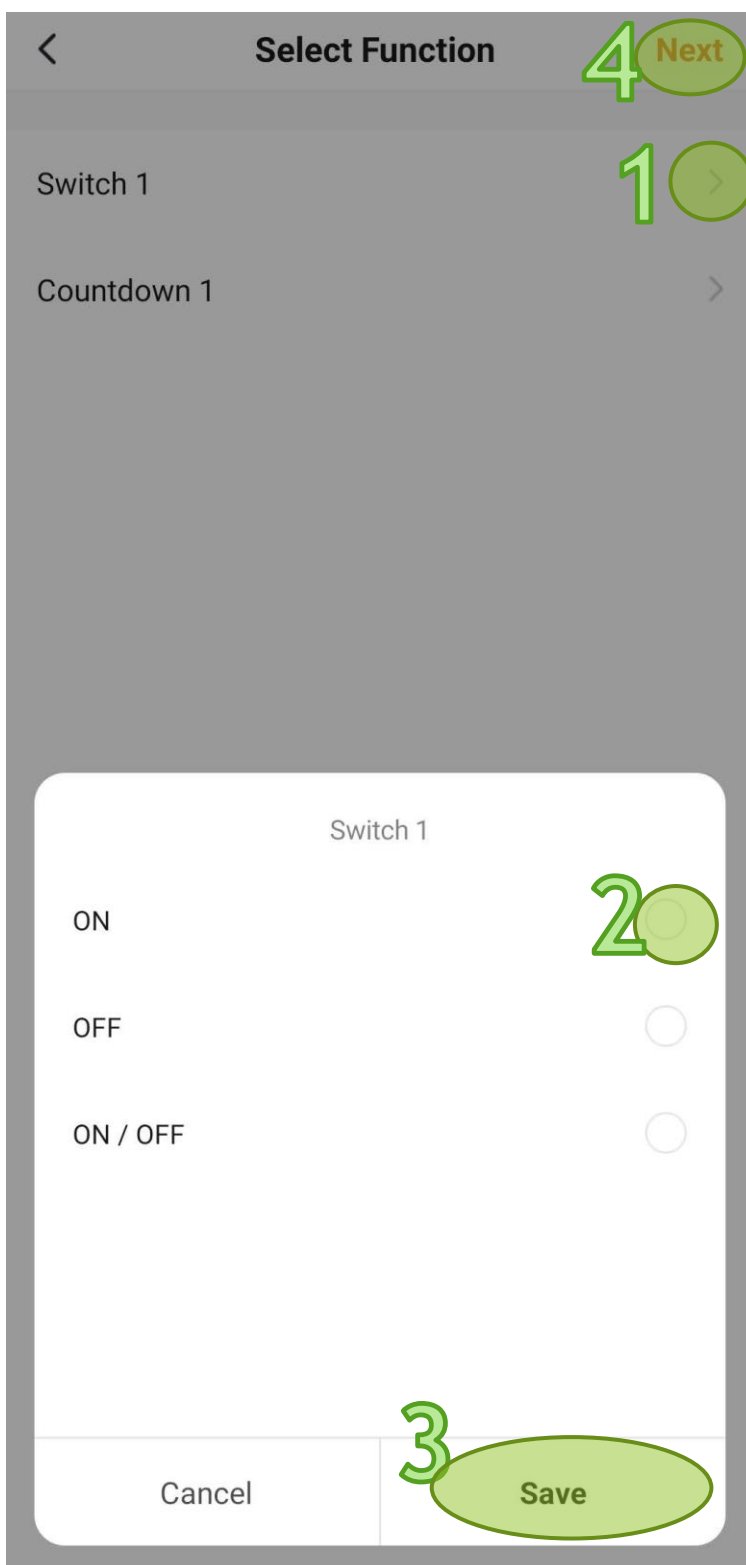

- 9. V tejto chvíli máte v podmienke vypínača V-1 pridaný vypínač V-2. teraz je potrebné pridať vypínač V-3. Urobte nasledujúce 2 kroky.

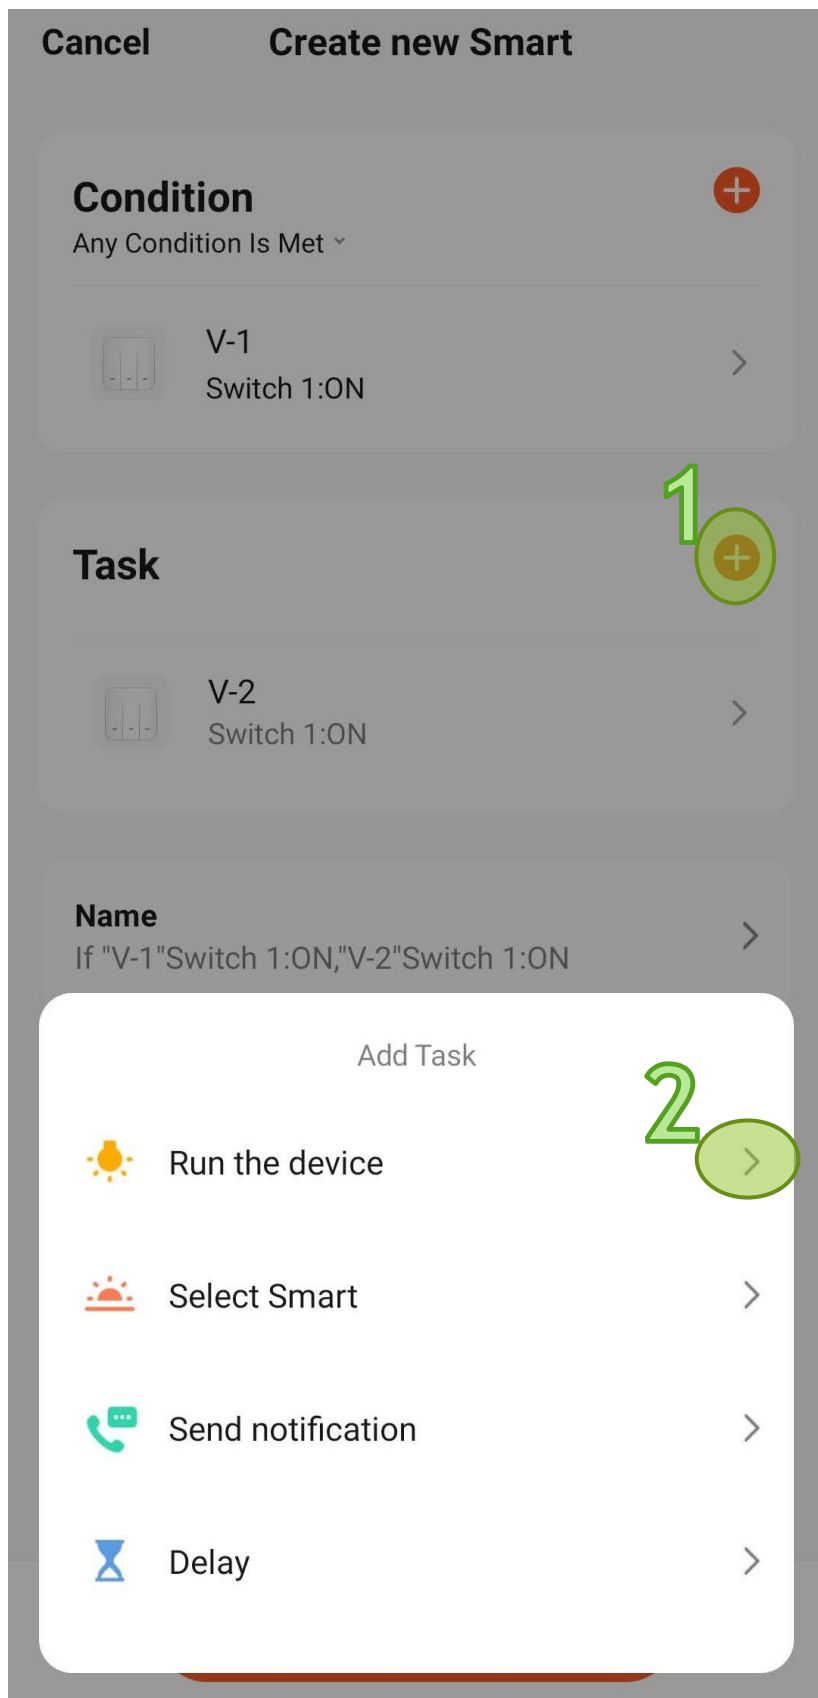


- 10. Zvoľte vypínač V-3 a opakujte postup z bodu č. 8.




- 11. Teraz máte vyplnenú podmienku, ktorá hovorí, že pokiaľ je vypínač V-1 ON, zapne sa vypínač V-2 a V-3. Podmienku teraz uložte.


Cancel Create new Smart

Condition +
Any Condition Is Met ▾

 V-1
Switch 1:ON >

Task +

 V-2
Switch 1:ON >

 V-3
Switch 1:ON >

Name >
If "V-1"Switch 1:ON,"V-2"Switch 1:ON

Style ● >

Effective Period All day >



➤ 12. Teraz máte vytvorenú 1/6 podmienok.



➤ 13. Vytvorte zostávajúcich 5 podmienok.
Proces Vám zaberie cca 10minút.

Podmienky by mali vypadat' takto:

1. Pokiaľ je V-1 ON -> V-2, V-3 budú ON
2. Pokiaľ je V-1 OFF -> V-2, V-3 budú OFF
3. Pokiaľ je V-2 ON -> V-1, V-3 budú ON
4. Pokiaľ je V-2 OFF -> V-1, V-3 budú OFF
5. Pokiaľ je V-3 ON -> V-1, V-2 budú ON
6. Pokiaľ je V-3 OFF -> V-1, V-2 budú OFF

Pozn. 1. podmienku už máte vytvorenú.


➤ 14. Všetkých 6 vytvorených podmienok potom bude vyzerat' takto:




- 15. Pokiaľ ste nastavenia previedli správne, budú vypínače vzájomne synchronizované. Keď jeden z vypínačov zmení stav na ON alebo OFF, zmení sa rovnako stav u obidvoch ostatných. Vypínače môžete takto ovládať ako stlačením tlačítka, tak i vzdialene pomocou telefónu. Pokiaľ Vám takto vypínače nefungujú, zrejme ste niekde urobili chybu. Skontrolujte všetkých 6 automatizácií, či sú nastavené podľa bodu 13.

NÁVOD PRE NASTAVENIE ČASOVAČA

- 1. V aplikácii kliknite na „Smart” (1), „automatizácia” (2) a na tlačítko „+” (3).

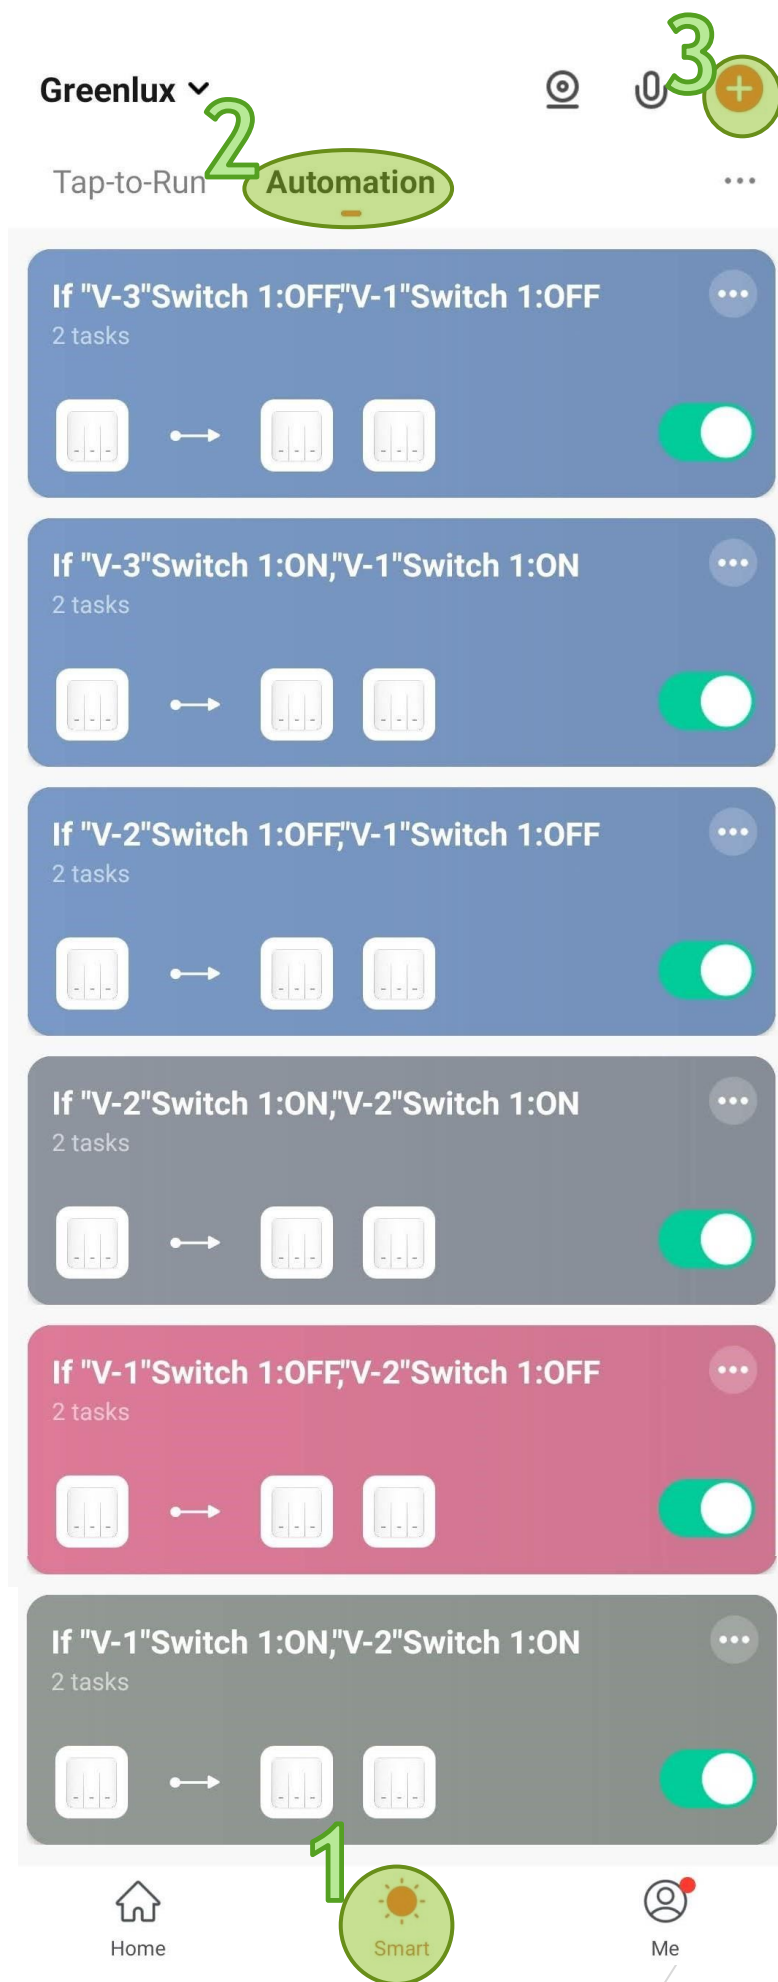

➤ 2. Vyberte nižšie označenú možnosť.

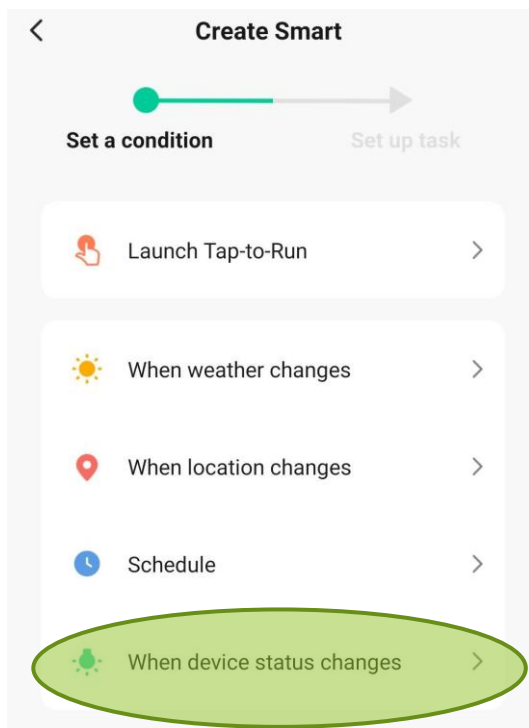


➤ 3. Zvoľte vypínač V-1.




➤ 4. Vyberte nižšie označenú možnosť.




➤ 5. Vyberte možnost ON.

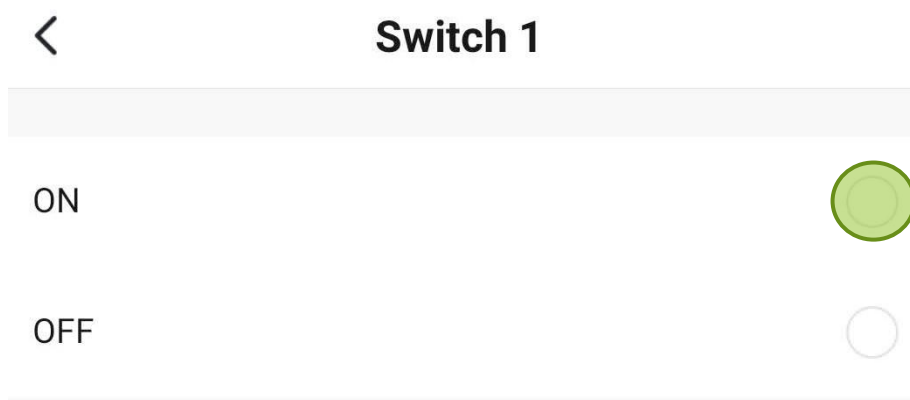

➤ 6. Teraz nastavíme časovač.

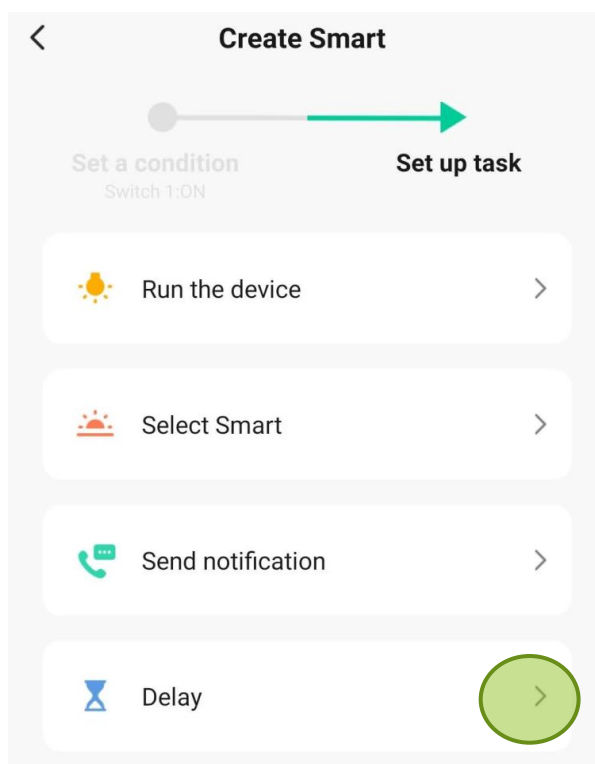


➤ 7. Zvoľte si čas, ktorý Vám vyhovuje a potvrdte voľbu stlačením "Ďalší".

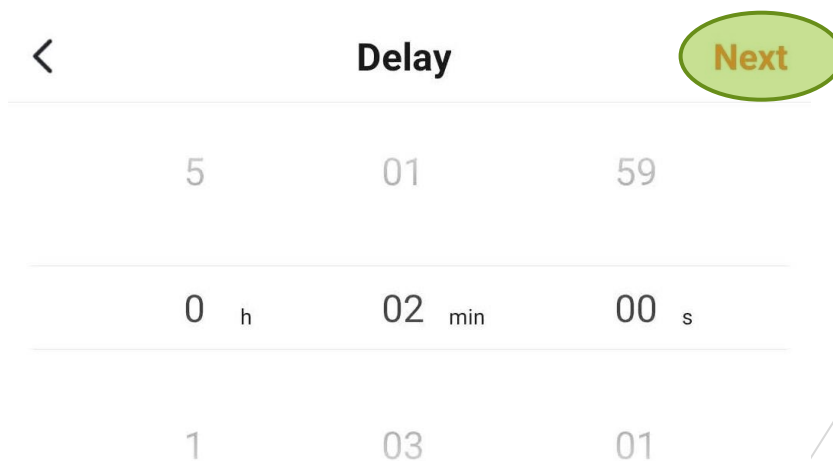




- 8. Teraz nastavíme vypínač, ktorý bude ovládaný časovačom.



Cancel **Create new Smart**


Condition 



Any Condition Is Met ▾


 **V-1** 
Switch 1:ON

Task 

 **Delay** 
2min


Name 
If "V-1"Switch 1:ON,Delay2min...

Style  

Effective Period All day 

Save


➤ 9. Vyberte nižšie označenú možnosť.

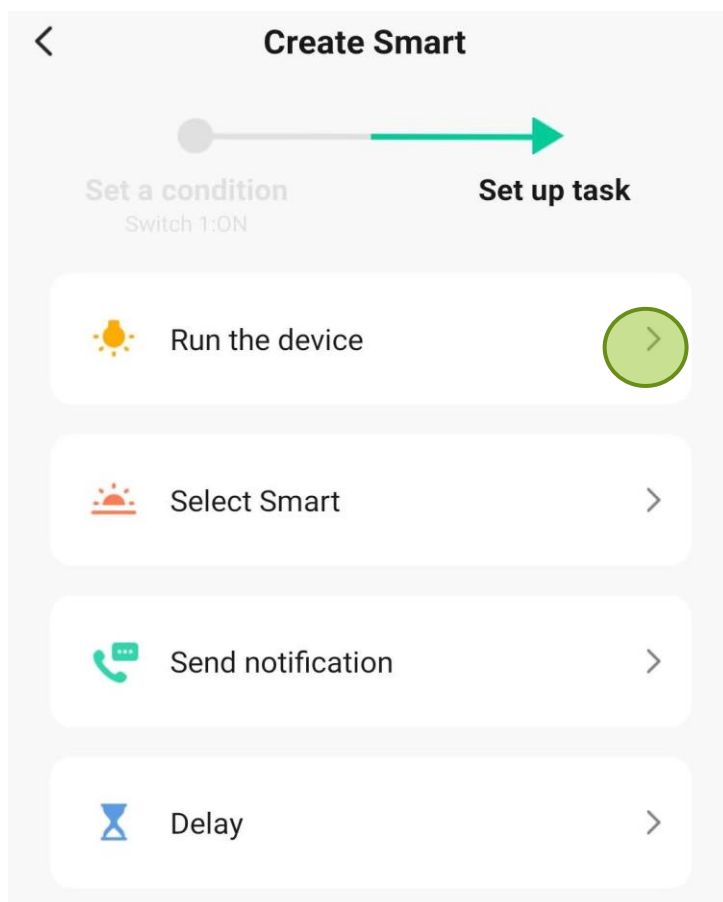

➤ 10. Zvoľte vypínač V-1.



➤ 11. Vyberte nižšie označenú možnosť.

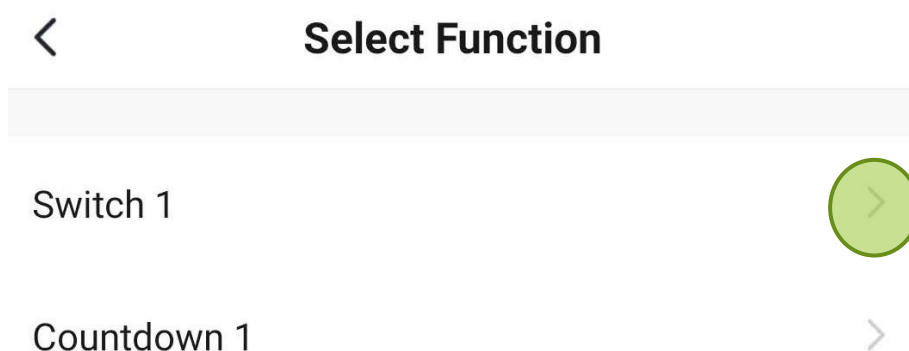

➤ 12. Vyberte možnost OFF.


< **Switch 1**


ON


OFF


➤ 13. Podmienku teraz uložte.


Cancel **Create new Smart**

Condition 
Any Condition Is Met ▾


 V-1
Switch 1:ON >

Task 

 Delay
2min >

 V-1
Switch 1:OFF >

Name >
If "V-1"Switch 1:ON,Delay2min...

Style  >

Effective Period All day >

Save



- 14. Nastavenie časovača je dokončené. Teraz, vždy keď sa vypínače zapnú, dôjde po uplynutí nastaveného času k ich vypnutiu.