




OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED


ZETA IP44




- OPRAWA LED SMD
- obudowa: aluminium
- klosz: tworzywo sztuczne (ABS)
- oświetlenie do wnętr odpowiednie do oświetlenia umywalni i łazienek
- energooszczędne oświetlenie typu DOWNLIGHT
- w zestawie zasilacz CCD

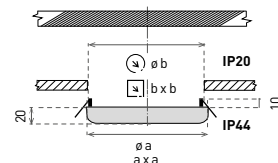

ZETA-R

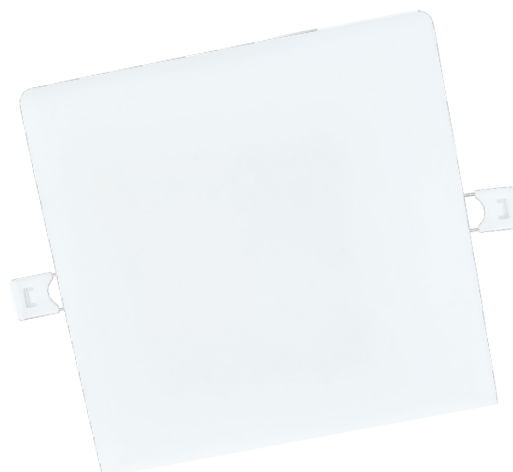

ZETA-S



NEUTRAL WHITE

WARM WHITE



		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	-a→ [mm]	-b→ [mm]	kg	
ZETA-R IP44 9W NW	GXDW318	8592660123011	9	800	neutralna biała	4000K	≥80	89	75	0,13	1/60
ZETA-S IP44 9W NW	GXDW326	8592660125237	9	900	neutralna biała	4000K	≥80	91	75	0,08	1/60
ZETA-R IP44 9W WW	GXDW319	8592660123028	9	800	biała ciepła	3000K	≥80	89	75	0,13	1/60
ZETA-S IP44 9W WW	GXDW327	8592660125244	9	900	biała ciepła	3000K	≥80	91	75	0,08	1/60
ZETA-R IP44 18W NW	GXDW320	8592660123035	18	1600	neutralna biała	4000K	≥80	120	108	0,19	1/40
ZETA-S IP44 18W NW	GXDW328	8592660125251	18	1800	neutralna biała	4000K	≥80	122	109	0,13	1/40
ZETA-R IP44 18W WW	GXDW321	8592660123042	18	1600	biała ciepła	3000K	≥80	120	108	0,19	1/40
ZETA-S IP44 18W WW	GXDW329	8592660125268	18	1800	biała ciepła	3000K	≥80	122	109	0,13	1/40
ZETA-R IP44 24W NW	GXDW322	8592660123059	24	2100	neutralna biała	4000K	≥80	175	158	0,30	1/30
ZETA-S IP44 24W NW	GXDW330	8592660125275	24	2400	neutralna biała	4000K	≥80	173	157	0,29	1/30
ZETA-R IP44 24W WW	GXDW323	8592660123066	24	2100	biała ciepła	3000K	≥80	175	158	0,30	1/30
ZETA-S IP44 24W WW	GXDW331	8592660125282	24	2400	biała ciepła	3000K	≥80	173	157	0,29	1/30
ZETA-R IP44 36W NW	GXDW324	8592660123073	36	3500	neutralna biała	4000K	≥80	226	210	0,52	1/20
ZETA-S IP44 36W NW	GXDW332	8592660125299	36	3600	neutralna biała	4000K	≥80	226	210	0,50	1/20
ZETA-R IP44 36W WW	GXDW325	8592660123080	36	3500	biała ciepła	3000K	≥80	226	210	0,52	1/20
ZETA-S IP44 36W WW	GXDW333	8592660125305	36	3600	biała ciepła	3000K	≥80	226	210	0,50	1/20