




# OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

## DAISY AIKO




- OPRAWA SZYNOWA LED
- obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
- przystona optyczna: poliwęglan (PC)
- przystosowana do szyn DAISY AIKO PROFIL
- regulowana poziomo i pionowo: 0-330° / 0-90°
- energooszczędny zamiennik oświetlenia halogenowego
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz CCD LED

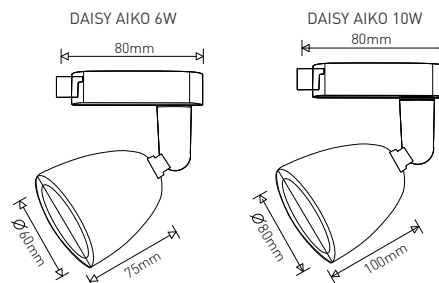

DAISY AIKO 6W

DAISY AIKO 10W

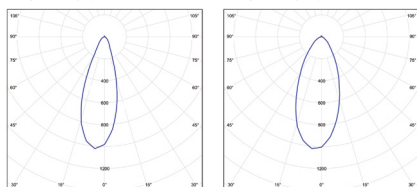

WARM WHITE

220-240V-50/60Hz



IP<sub>20</sub>



-20+40°C



25 000



RoHS

			color	W	lm	color	T <sub>c</sub> CCT	R <sub>a</sub> CRI	kg	
DAISY AIKO W 6W WW	GXDS250	8592660125428	biała	6	510	biała ciepła	3000K	≥80	0,14	1/50
DAISY AIKO B 6W WW	GXDS251	8592660125435	czarna	6	510	biała ciepła	3000K	≥80	0,14	1/50
DAISY AIKO W 10W WW	GXDS252	8592660125442	biała	10	850	biała ciepła	3000K	≥80	0,22	1/30
DAISY AIKO B 10W WW	GXDS253	8592660125459	czarna	10	850	biała ciepła	3000K	≥80	0,22	1/30

## DAISY AIKO - ACCESSORIES

- AKCESORIA
- listwy szynowe do opraw DAISY AIKO



			color	l	kg	
DAISY AIKO W PROFIL 1000mm	GXDS254	8592660125466	biała	1000	0,28	1/20
DAISY AIKO B PROFIL 1000mm	GXDS255	8592660125473	czarna	1000	0,28	1/20
DAISY AIKO W PROFIL 1500mm	GXDS256	8592660125480	biała	1500	0,42	1/20
DAISY AIKO B PROFIL 1500mm	GXDS257	8592660125497	czarna	1500	0,42	1/20
DAISY AIKO W PROFIL 1900mm	GXDS258	8592660125503	biała	1900	0,51	1/20
DAISY AIKO B PROFIL 1900mm	GXDS259	8592660125510	czarna	1900	0,51	1/20