





# OPRAWY TECHNICZNE LED

## SYRIO



- OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
- przeznaczone do oświetlania awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
- możliwy wybór pomiędzy trybami, przepinając złącze:
  - Maintained - świecenie ciągłe bez sterowania przełącznikiem
  - Non maintained - oprawa świeci tylko w momencie zaniku zasilania (oprawa jest ustawiona fabrycznie)
- możliwość uzupełnienia o dodatkowe akcesoria do montażu podtynkowego lub tabliczki do umieszczania piktogramu
- obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
- klosz: poliwęglan (PC)
- zintegrowany przycisk testowy
- stan ładowania jest sygnalizowany zieloną diodą LED


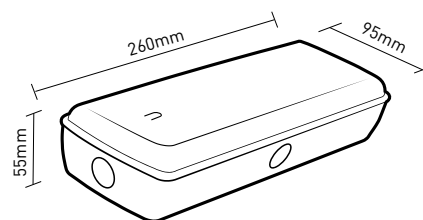


NEUTRAL WHITE


220-240V-50/60Hz IP20 IK10 cover 0+45°C 120° 25 000 CE RoHS

SYRIO LED Emergency 3H	GXN0050	8592660130835	3	100	100	3h	Li-ion BATTERY 1200mAh 3,7V	neutralna biała	4000K	≥80	0,33	1/30

## SYRIO - ACCESSORIES

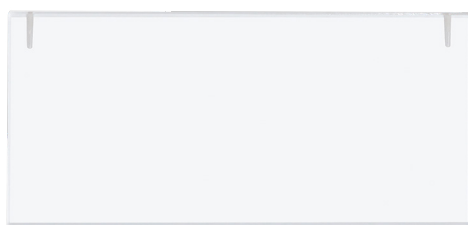

GXN0052

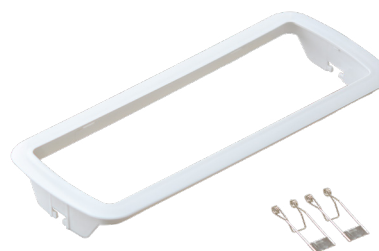

GXN0051

				$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]
Recessed mounting kit - SYRIO	GXN0051	8592660130859	ramka montażowa w płytach kartonowo-gipsowych	292	124	34
Blade for pictogram - SYRIO	GXN0052	8592660130866	przezroczysta tabliczka do naklejania piktogramu	220	110	5,5
Pictogram - blade	GXN0053	8592660130873	piktogramy do przyklejenia na tablicy GXN0052	400	100	-
Pictogram - diffusor	GXN0059	8592660130910	piktogramy do przyklejenia na klosz oprawy	400	70	-