





LAROS



- LED VÉSZVILÁGÍTÓ LÁMPATEST
- vészkijáratok és menekülési útvonalak megvilágítására
- a csatlakozó csatlakoztatásával a következő üzemmódok közül választhat:
 - Maintained- állandó világítás, nem lehetséges kapcsolóval vezérelni
 - Non maintained- a lámpa állandó kikapcsolt állapotban van, csak áramszünet esetén világít (a lámpa gyárilag így van beállítva)
- kiegészítő alkatrészek külön rendelhetők sülyesztett/ beépíthető telepítéshez, valamint piktogramok felhelyezéséhez tábla
- lámpatest: akrilnitril-butaidén-sztirol (ABS)
- diffúzor/búra: polikarbonát (PC)
- nincs felszerelve testgombbal (tesztelni távkapcsolóval lehetséges)
- a töltés állapotát egy zöld LED jelzi

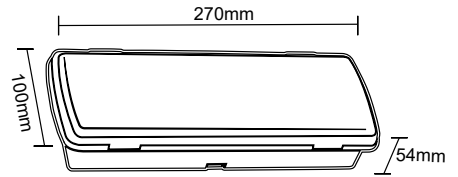


NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz IP65 IK10 cover 0+45°C 120° 25 000 CE RoHS

LAROS LED Emergency 3H	GXN0055	8592660130842	2	200	200	3h	Li-ion BATTERY 1000mAh 7,2V	neutrális fehér	4000K	≥80	0,44	1/12

LAROS - ACCESSORIES



				\overleftarrow{a} [mm]	\overleftarrow{b} [mm]	\overleftarrow{c} [mm]
Recessed box - LAROS	GXN0056	8592660130880	a lámpatest falba sülyesztett telepítésére tervezett szerelvénydoboz	260	100	42
Recessed mounting kit - LAROS	GXN0057	8592660130897	a lámpatest gipszkartonba sülyesztett telepítésére tervezett szerelőkeret	310	142	38
Blade for pictogram - LAROS	GXN0058	8592660130903	piktogram felragasztásához használt átlátszó lap (a lapot a lámpatestre csak a GXN0057 kerettel lehet rögzíteni)	300	113	6
Pictogram - blade	GXN0053	8592660130873	GXN0058 lapra ragasztható piktogramok	400	100	-
Pictogram - diffusor	GXN0059	8592660130910	a lámpatest diffúzorára ragasztható piktogramok	400	70	-