




OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

LED BONO ROUND




- OPRAWA DO ZABUDOWY LED SMD
- obudowa: tworzywo sztuczne.
- przystona: mleczny poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna i wodoodporna
- energooszczędny zamiennik oświetlenia halogenowego
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz CCD LED
- możliwość łączenia przelotowego

LED BONO 5W

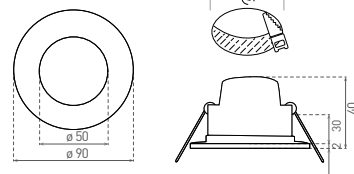

LED BONO 8W

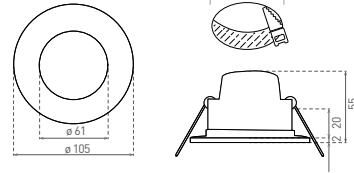

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE



LED BONO-R WHITE 5W NW	GXLL021	8592660114408	biąta	5	350	neutralna biąta	4000K	0,08	1/48	
LED BONO-R WHITE 5W WW	GXLL020	8592660114392	biąta	5	330	biąta ciepła	3000K	0,08	1/48	
LED BONO-R Matt chrome 5W NW	GXLL025	8592660115603	matowy chrom	5	350	neutralna biąta	4000K	0,08	1/48	
LED BONO-R Matt chrome 5W WW	GXLL024	8592660115597	matowy chrom	5	330	biąta ciepła	3000K	0,08	1/48	
LED BONO-R Black 5W NW	GXLL081	8592660135274	czarna	5	350	neutralna biąta	4000K	0,08	1/48	
LED BONO-R Black 5W WW	GXLL080	8592660135335	czarna	5	330	biąta ciepła	3000K	0,08	1/48	
LED BONO-R WHITE 8W NW	GXLL035	8592660123745	biąta	8	580	neutralna biąta	4000K	0,11	1/40	
LED BONO-R WHITE 8W WW	GXLL036	8592660123752	biąta	8	560	biąta ciepła	3000K	0,11	1/40	
LED BONO-R Matt chrome 8W NW	GXLL037	8592660123769	matowy chrom	8	580	neutralna biąta	4000K	0,11	1/40	
LED BONO-R Matt chrome 8W WW	GXLL038	8592660123776	matowy chrom	8	560	biąta ciepła	3000K	0,11	1/40	
LED BONO-R Black 8W NW	GXLL085	8592660135298	czarna	8	580	neutralna biąta	4000K	0,11	1/40	
LED BONO-R Black 8W WW	GXLL084	8592660135359	czarna	8	560	biąta ciepła	3000K	0,11	1/40	