




WIFI SWITCH



- INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY DOPUSZKOWY
- dostosowane do montażu w puszkach instalacyjnych, wymagane zasilanie L i N (wejście), sterowanie L1 lub L1 i L2 (wyjście)
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu itp.
- możliwość zdalnego sterowania również spoza domu
- zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- sterowanie za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life
- aplikacje dedykowane do systemów Android i iOS
- dostępne w odmianach 1 i 2 przyciskowej (1 lub 2-obwody przetącznika)
- szklana płytką dotykowa z podświetlanymi przyciskami
- wyroby współpracują z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant
- dodatkowe funkcje:
 - harmonogram czasowy włączeń i wyłączeń
 - odliczanie czasu do włączenia / wyłączenia
 - tworzenie zautomatyzowanych funkcji i scenariuszy
 - niezależne programowanie i sterowanie każdym obwodem wyłącznika
 - sterowanie jednego urządzenia kilkoma wyłącznikami (inteligentna symulacja trybu schodowego / krzyżowego)

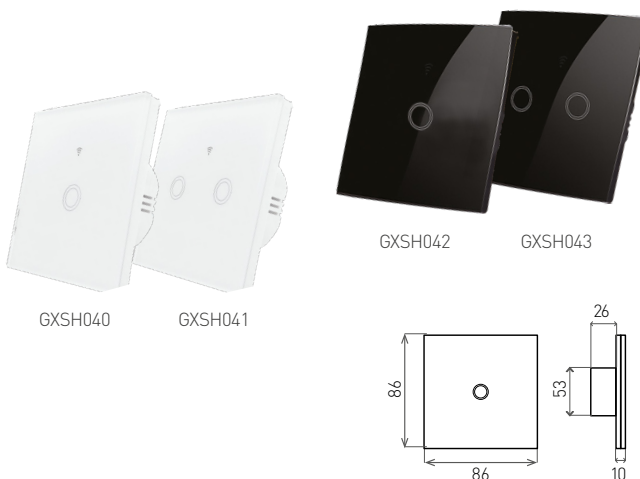

WiFi SWITCH White	GXSH040	8592660131627	biały	łącznik jednoobwodowy	1000VA/5A	135
WiFi 2SWITCH White	GXSH041	8592660131634	biały	łącznik dwuobwodowy	2x 1000VA/5A	145
WiFi SWITCH Black	GXSH042	8592660131801	czarny	łącznik jednoobwodowy	1000VA/5A	135
WiFi 2SWITCH Black	GXSH043	8592660131818	czarny	łącznik dwuobwodowy	2x 1000VA/5A	145

WIFI SOC



- INTELIGENTNE GNIAZDO SMART
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu itp.
- możliwość zdalnego sterowania również spoza domu
- zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- sterowanie za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life
- aplikacje dedykowane do systemów Android i iOS
- dostępne jako jednogniazdowe lub czterogniazdowy przedłużacz
- odmiany jednogniazdowe posiadają funkcje monitorowania zużycia energii
- wersje czterogniazdowe posiadają cztery gniazda ładujące USB
- wyposażone w przyciski manualne wraz z podświetleniem
- produkty współpracują z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant
- dodatkowe funkcje:
 - harmonogram czasowy włączeń i wyłączeń
 - odliczanie czasu do włączenia / wyłączenia
 - tworzenie zautomatyzowanych funkcji i scenariuszy
 - niezależne programowanie i sterowanie każdego gniazda (w odmianach 4SOC)
 - ustawienie sposobu działania po awarii zasilania



WiFi 4SOC 4USB	GXSH022	8592660131542	4x gniazdo, 4 x USB	2400VA/10A	5V DC/max. 2,4A (4x1A)	580	1/20
WiFi 4SOC SCHUKO 4USB	GXSH023	8592660131559	4x gniazdo SCHUKO, 4 x USB	2400VA/10A	5V DC/max. 2,4A (4x1A)	580	1/20
WiFi SOC S	GXSH026	8592660131580	1 x gniazdo	3500VA/16A	-	85	1/50
WiFi SOC SCHUKO S	GXSH027	8592660131597	1 x gniazdo SCHUKO	3500VA/16A	-	85	1/50