




OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

LED SMART-R

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- wysoka wydajność świetlna
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej

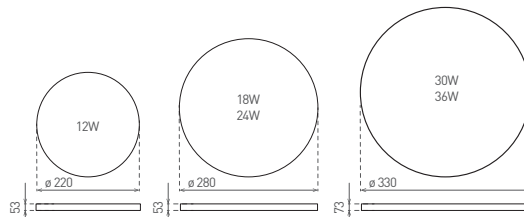

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE



LED SMART-R White 12W WW	GXLS221	8592660113425	12	800	biała ciepła	3000K	≥80	0,40	1/10
LED SMART-R White 18W WW	GXLS225	8592660113463	18	1200	biała ciepła	3000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 24W NW	GXLS216	8592660122502	24	1700	neutralna biała	4000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 24W WW	GXLS217	8592660122519	24	1700	biała ciepła	3000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 30W NW	GXLS280	8592660130293	30	2700	neutralna biała	4000K	≥80	0,95	1/10
LED SMART-R White 36W NW	GXLS281	8592660130309	36	3000	neutralna biała	4000K	≥80	0,95	1/10

LED SMART-R HF

- OPRAWA LED SMD
- zawiera regulowany czujnik mikrofalowy
- możliwość regulacji:
 - czas (TIME)
 - zakres detektora ruchu (SENS)
 - ustawienie (noc/dzień) (LUX)



NEUTRAL
WHITE



LED SMART-R White 18W HF NW	GXLS283	8592660130323	18	1550	neutralna biała	4000K	≥80	0,68	1/10

LED SMART-R CCT

- OPRAWA LED SMD CCT
- możliwość zmiany temperatury barwowej za pomocą przelącznika
- 3-letnia gwarancja



NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE

COOL
WHITE

30 000

LED SMART-R White 12W CCT	GXLS284	8592660143538	12	1400	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	≥80	0,54	1/10
LED SMART-R White 18W CCT	GXLS286	8592660143552	18	2070	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	≥80	0,76	1/10
LED SMART-R White 24W CCT	GXLS313	8592660143996	24	2650	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	≥80	0,77	1/10
LED SMART-R White 30W CCT	GXLS315	8592660144016	30	3250	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	≥80	1,02	1/8
LED SMART-R White 36W CCT	GXLS317	8592660144993	36	3950	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	≥80	1,02	1/8