




DUST PROFI LED



Oprawa objęta ochronionym
wzorem przemysłowym
Numery rejestracyjne:
002535310-0001,0002,0003

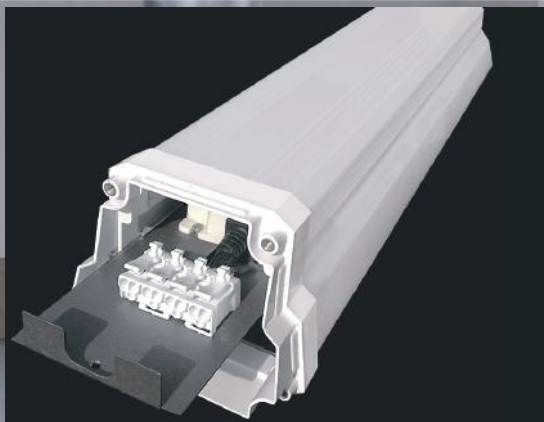

- obudowa: poliwęglan (PC)
- opatentowana monolityczna obudowa, która gwarantuje maksymalną szczelność i wytrzymałość mechaniczną
- wewnętrzny aluminiowy radiator wzmacniający całą konstrukcję
- energooszczędny zamiennik pyłoszczelnych opraw świetlówkowych T8
- błyskawiczny i bezmigotliwy zapłon
- natychmiastowe uzyskanie pełnego świecenia
- blisko dwukrotnie niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu z oświetleniem ze statecznikiem magnetycznym klasy B2
- ograniczony efekt zmniejszania strumienia światła (bez "wypalania" diod LED)
- optyczny system klosza, redukujący efekt olśnienia.
- wysoki współczynnik oddawania barw Ra/CRI
- zintegrowany zasilacz LED CCD
- pełna stabilizacja parametrów zasilania
- skompensowana moc bierna (PF>0,9)
- posiada wewnętrzne okablowanie przelotowe
- w pełni współpracuje z czujnikami, które sterują oświetleniem
- wysuwane zaciski sprężynowe ułatwiające i przyspieszające podłączenie elektryczne
- odporna na częste cykle włącz / wyłąc
- możliwość pracy w szerokim zakresie obciążenia termicznego i mechanicznego
- technologia LED SMD 2835 EPISTAR
- trwałość 50 000 godzin
- pyłoszczelna i wodoszczelna konstrukcja, wodoszczelna - odporna na intensywny strumień wody
- 5-letnia gwarancja (z wyjątkiem baterii w wersji emergency)



DUST PROFI LED

• OPRAWA LED SMD



220-240V-50/60Hz



IP₆₆

IK₀₈



-25+50°C



50 000

25 000

Pf (λ) ≥0.9

1/6

COOL WHITE

NEUTRAL WHITE


WARM WHITE



DUST PROFI LED 60

DUST PROFI LED 120

DUST PROFI LED 150

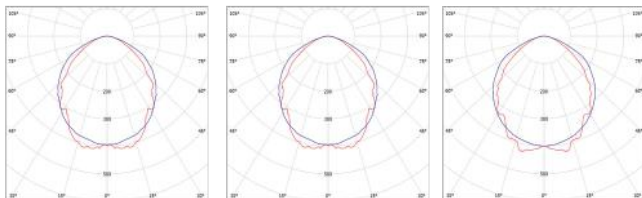

LED 30W ▶ ⇒D 2 × 18W T8
LED 55W ▶ ⇒D 2 × 36W T8
LED 70W ▶ ⇒D 2 × 58W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$	
DUST PROFI LED 60 CW	GXWP187	8592660115047	30	3000	biała zimna	6500K	≥80	600	109	86	1,80
DUST PROFI LED 120 CW	GXWP188	8592660115054	55	5500	biała zimna	6500K	≥80	1200	109	86	3,00
DUST PROFI LED 150 CW	GXWP189	8592660114910	70	7000	biała zimna	6500K	≥80	1500	109	86	4,20
DUST PROFI LED 60 NW	GXWP170	8592660111278	30	3900	neutralna biała	4200K	≥80	600	109	86	1,80
DUST PROFI LED 120 NW	GXWP171	8592660111285	55	7150	neutralna biała	4200K	≥80	1200	109	86	3,00
DUST PROFI LED 150 NW	GXWP172	8592660111292	70	9100	neutralna biała	4200K	≥80	1500	109	86	4,20
DUST PROFI LED 60 WW	GXWP190	8592660115542	30	3000	biała ciepła	2800K	≥80	600	109	86	1,80
DUST PROFI LED 120 WW	GXWP193	8592660115559	55	5500	biała ciepła	2800K	≥80	1200	109	86	3,00
DUST PROFI LED 150 WW	GXWP194	8592660115566	70	7000	biała ciepła	2800K	≥80	1500	109	86	4,20

• Akcesoria i wersje emergency, patrz strona 52, 54.