

A++ A

ORI



220-240V-50/60Hz


T8/G13



IP20



-15+35°C

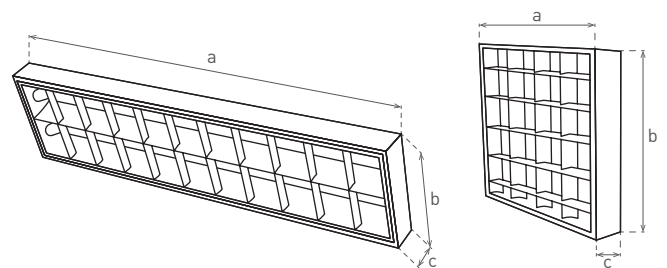

- OPRAWA RASTROWA ŚWIETŁÓWKOWA T8
- obudowa: blacha stalowa
- odbłyśnik: blacha stalowa niklowana
- elektroniczny statecznik EVG Klasy A2

					$\overleftarrow{a}$ [mm]	$\overleftarrow{b}$ [mm]	$\overleftarrow{c}$ [mm]		
ORI EVG 2 x36W	GXRP008	8592660104782	2 x 36	EVG/A2	1220	295	75	2,20	2
ORI EVG 4x18W	GXRP007	8592660104799	4 x 18	EVG/A2	615	600	75	2,37	2



- WERSJA Z PODTRZYMIANIEM BATERYJNYM
- oświetlenie z modułem awaryjnym i baterią
- funkcjonalny przy awarii sieci
- wskazania dla modułu awaryjnego LED
- wyposażono w przycisk test

- wersje emergency dostępne tylko na indywidualne zamówienie

ORI EVG 2x36W emergency	GXRP019	8592660107882	2 x 36
ORI EVG 4x18W emergency	GXRP018	8592660107875	4 x 18