



ILLY 3G

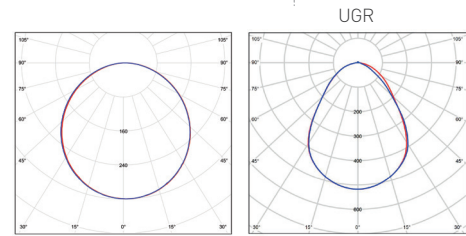

- PRISADENÝ STROPNÝ LED PANEL
- rám: bielo lakovaný oceľový plech
- difúzor: polypropylén (PP)
- montáž:
 - prisadením k stropu (bez nutnosti dokúpenia montážnych rámov)
 - umiestnením do kazetových stropov (závisí na type/prevedení stropu)
 - zavesením na lanká (nie sú súčasťou balenia)
- jednoduchá montáž svietidla vďaka bezskrútkovej svorkovnici
- odolná konštrukcia svietidla (pri zavesení nedochádza k skrúteniu)
- technológia priameho vyžarovania znižuje účinok žltnutia difúzora a tým aj zaisťuje nižšie straty svetelného výkonu
- energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlá
- viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
- súčasťou CCD napájací zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzormi PIR/HF
- 3-ročná záruka

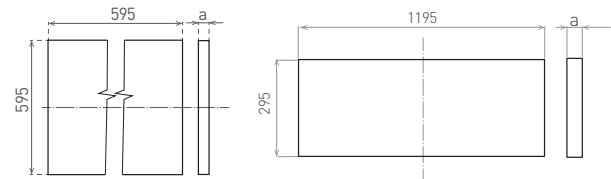

ILLY



ILLY II

NEUTRAL WHITE



| | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ | $\leftarrow a \rightarrow$ [mm] | |
|-------------------|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------|
| ILLY 3G 36W NW | GXPS230 | 8592660142906 | 36 | 3600 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 55 | 2,80 |
| ILLY 3G 42W NW | GXPS231 | 8592660142913 | 42 | 4400 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 45 | 2,70 |
| ILLY 3G 46W NW | GXPS232 | 8592660142920 | 46 | 4900 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 45 | 2,70 |
| ILLY II 3G 36W NW | GXPS235 | 8592660142937 | 36 | 3600 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 55 | 2,80 |
| ILLY II 3G 46W NW | GXPS236 | 8592660142944 | 46 | 4500 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 45 | 3,00 |

ILLY 3G UGR

- PRISADENÝ STROPNÝ LED PANEL
- mikropřizmatický opálový difúzor
- rovnomerný rozptyl svetla a obmedzenie oslnenia UGR (<19)



| | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ | $\leftarrow a \rightarrow$ [mm] | |
|-----------------------|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------|
| ILLY 3G UGR 36W NW | GXPS180 | 8592660136820 | 36 | 3300 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 55 | 2,80 |
| ILLY 3G UGR 42W NW | GXPS181 | 8592660136837 | 42 | 4000 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 45 | 2,70 |
| ILLY 3G UGR 46W NW | GXPS182 | 8592660136844 | 46 | 4450 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 45 | 2,70 |
| ILLY II 3G UGR 36W NW | GXPS133 | 8592660133614 | 36 | 3300 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 55 | 2,80 |
| ILLY II 3G UGR 46W NW | GXPS134 | 8592660133621 | 46 | 4100 | neutrálna biela | 4000K | ≥80 | 45 | 3,00 |

ILLY - ACCESSORIES

GXPS139



| ILLY plastic distance accessories (4pcs/SET) | GXPS139 | 8592660133195 | Príslušenstvo na odsadenie svietidla od stropu. Určené na vytvorenie priestoru pre káblové vedenie. Výška 7mm. |
|--|---------|---------------|--|
| UGR Difuzor ILLY 600x600 | GXLS211 | 8592660146195 | Mikropřizmatický opálový difúzor pro rovnomerný rozptyl svetla a obmedzenie oslnenia UGR (<19). |
| UGR Difuzor ILLY II 1200x300 | GXLS212 | 8592660146201 | |