




# ILLY 3G



- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
  - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
  - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
  - zavěšením na lanka (nejsou součástí balení)
- snadné zapojení svítidla díky bezšroubové svorkovnici
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- 3-letá záruka

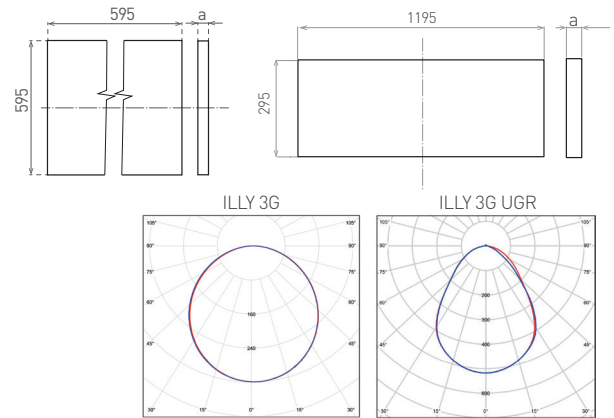

ILLY



ILLY II

NEUTRAL  
WHITE

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	
ILLY 3G 36W NW	GXPS230	8592660142906	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G 42W NW	GXPS231	8592660142913	42	4400	neutrální bílá	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G 46W NW	GXPS232	8592660142920	46	4900	neutrální bílá	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G 36W NW	GXPS235	8592660142937	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G 46W NW	GXPS236	8592660142944	46	4500	neutrální bílá	4000K	≥80	45	3,00



# ILLY 3G UGR



- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- mikroprismatický opálový difuzor
- rovnoměrný rozptyl světla a omezení UGR (<19)

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

						Tc CCT	Ra CRI	$\leq a \rightarrow$ [mm]	
ILLY 3G UGR 36W NW	GXPS180	8592660136820	36	3300	neutrální bílá	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G UGR 42W NW	GXPS181	8592660136837	42	4000	neutrální bílá	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G UGR 46W NW	GXPS182	8592660136844	46	4450	neutrální bílá	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G UGR 36W NW	GXPS133	8592660133614	36	3300	neutrální bílá	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G UGR 46W NW	GXPS134	8592660133621	46	4100	neutrální bílá	4000K	≥80	45	3,00

# ILLY 3G EMERGENCY



- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL S NOUZOVÝM MODULEM
- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- LED kontrolka signalizuje:
  - nabíjení (zelená)
- záruka 3 roky na svítidlo

					Emergency 	Emergency 	Emergency 	Emergency - BATTERY +		Tc CCT	Ra CRI	$\leq a \rightarrow$ [mm]	
ILLY 3G 36W NW EMERGENCY	GXPS440	8592660147567	36	3600	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥80	55	3,12
ILLY 3G 42W NW EMERGENCY	GXPS441	8592660147406	42	4400	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥80	45	3,02
ILLY 3G 46W NW EMERGENCY	GXPS442	8592660147413	46	4900	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥80	45	3,02
ILLY II 3G 36W NW EMERGENCY	GXPS443	8592660147420	36	3600	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥80	55	3,12
ILLY II 3G 46W NW EMERGENCY	GXPS444	8592660147437	46	4500	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥80	45	3,32

# ILLY - ACCESSORIES



GXPS139

ILLY plastic distance accessories (4pcs/SET)	GXPS139	8592660133195	Příslušenství pro odsazení svítidla od stropu. Určeno k vytvoření prostoru pro kabelové vedení. Výška 7mm.
UGR Difuzor ILLY 600x600	GXLS211	8592660146195	Mikroprismatický opálový difuzor pro rovnoměrný rozptyl světla a omezení UGR (<19)
UGR Difuzor ILLY II 1200x300	GXLS212	8592660146201	