




ILLY 3G



- PRISADENÝ STROPNÝ LED PANEL
- rám: bielo lakovaný oceľový plech
- difúzor: polypropylén (PP)
- montáž:
 - prísadením k stropu (bez nutnosti dokúpenia montážnych rámov)
 - umiestnením do kazetových stropov (závisí na type/prevedení stropu)
 - zavesením na lanká (nie sú súčasťou balenia)
- jednoduchá montáž svetidla vďaka bezskrútkovej svorkovnici
- odolná konštrukcia svetidla (pri zavesení nedochádza k skrúteniu)
- technológia priameho vyžarovania znižuje účinok žltnutia difúzora a tým aj zaisťuje nižšie straty svetelného výkonu
- energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svetidlá
- viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
- súčasťou CCD napájací zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzormi PIR/HF
- 3-ročná záruka

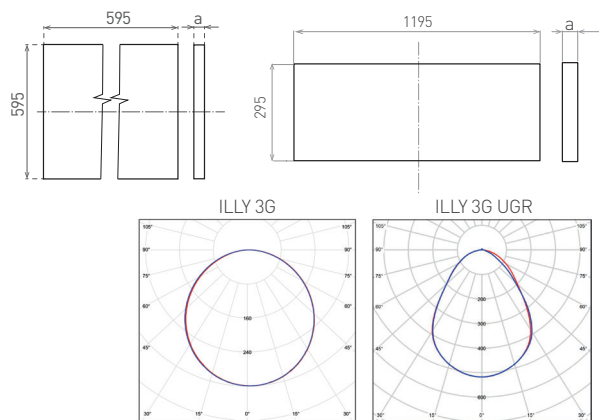


ILLY



ILLY II

NEUTRAL WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	
ILLY 3G 36W NW	GXPS230	8592660142906	36	3600	neutrálna biela	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G 42W NW	GXPS231	8592660142913	42	4400	neutrálna biela	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G 46W NW	GXPS232	8592660142920	46	4900	neutrálna biela	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G 36W NW	GXPS235	8592660142937	36	3600	neutrálna biela	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G 46W NW	GXPS236	8592660142944	46	4500	neutrálna biela	4000K	≥80	45	3,00

ILLY 3G UGR



- PRISADENÝ STROPNÝ LED PANEL
- mikroprizmatický opálový difúzor
- rovnomerný rozptyl svetla a obmedzenie UGR (<19)

						Tc CCT	Ra CRI	$\leq a \rightarrow$ [mm]	
ILLY 3G UGR 36W NW	GXPS180	8592660136820	36	3300	neutrálna biela	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G UGR 42W NW	GXPS181	8592660136837	42	4000	neutrálna biela	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G UGR 46W NW	GXPS182	8592660136844	46	4450	neutrálna biela	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G UGR 36W NW	GXPS133	8592660133614	36	3300	neutrálna biela	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G UGR 46W NW	GXPS134	8592660133621	46	4100	neutrálna biela	4000K	≥80	45	3,00

ILLY 3G EMERGENCY



- PRISADENÝ STROPNÝ LED PANEL S NÚDZOVÝM MODULOM
- štandardné svietidlo doplnené o núdzový modul, ktorý zaisťuje núdzové osvetlenie po výpadku elektrickej energie
- LED kontrolka signalizuje:
 - napájanie (zelená)
- záruka 3 roky na svietidlo

					Emergency 	Emergency 	Emergency 	Emergency - BATTERY +		Tc CCT	Ra CRI	$\leq a \rightarrow$ [mm]	
ILLY 3G 36W NW EMERGENCY	GXPS440	8592660147567	36	3600	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrálna biela	4000K	≥80	55	3,12
ILLY 3G 42W NW EMERGENCY	GXPS441	8592660147406	42	4400	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrálna biela	4000K	≥80	45	3,02
ILLY 3G 46W NW EMERGENCY	GXPS442	8592660147413	46	4900	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrálna biela	4000K	≥80	45	3,02
ILLY II 3G 36W NW EMERGENCY	GXPS443	8592660147420	36	3600	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrálna biela	4000K	≥80	55	3,12
ILLY II 3G 46W NW EMERGENCY	GXPS444	8592660147437	46	4500	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrálna biela	4000K	≥80	45	3,32

ILLY - ACCESSORIES



GXPS139

ILLY plastic distance accessories (4pcs/SET)	GXPS139	8592660133195	Príslušenstvo na odsadenie svietidla od stropu. Určené na vytvorenie priestoru pre káblové vedenie. Výška 7mm.
UGR Difuzor ILLY 600x600	GXLS211	8592660146195	Mikroprizmatický opálový difúzor pro rovnomerný rozptyl svetla a obmedzenie oslnenia UGR (<19).
UGR Difuzor ILLY II 1200x300	GXLS212	8592660146201	