


ILLY 3G



- MENNYEZETRE SZERELT LED PANEL
- keret: fehérre festett acéllemez
- búra: polipropilén (PP)
- telepítés:
 - közvetlenül a mennyezetre (szerelőkeret utólagos megvásárlása nem szükséges)
 - kazettás mennyezetbe (a mennyezet típusának/kivitelének függvényében)
 - felfüggeszthető (a csomag nem tartalmazza a felfüggesztőelemeket)
- a lámpatest egyszerűen beszerelhető a csavar nélküli sorkapocsnak köszönhetően
- robusztus lámpatest (felfüggesztéskor nem hajlik meg)
- a közvetlen fénysugárzás csökkenti a diffúzor besárgulását és csökkenti a fényhasznosítási veszteséget
- energiatakarékos megoldás a fénycsöves lámpatestek kiváltására
- akár 2x kisebb energiafogyasztás
- a szett tartalmazza a CCD tápegységet is
- PIR / HF mozgásérzékelőkkel is összekapcsolható
- 3 év garancia

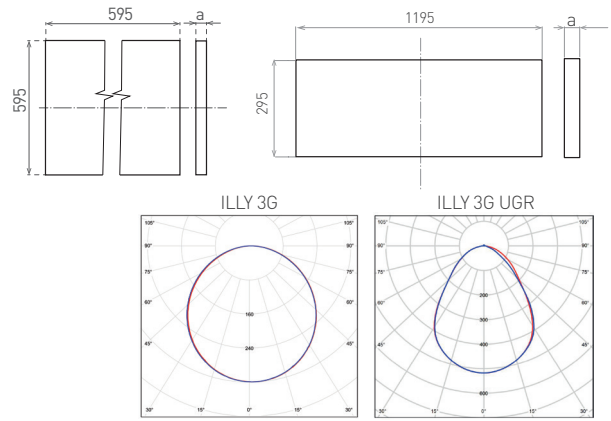

ILLY



ILLY II

NEUTRAL WHITE

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	
ILLY 3G 36W NW	GXPS230	8592660142906	36	3600	neutrális fehér	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G 42W NW	GXPS231	8592660142913	42	4400	neutrális fehér	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G 46W NW	GXPS232	8592660142920	46	4900	neutrális fehér	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G 36W NW	GXPS235	8592660142937	36	3600	neutrális fehér	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G 46W NW	GXPS236	8592660142944	46	4500	neutrális fehér	4000K	≥80	45	3,00

ILLY 3G UGR



- MENNYEZETRE SZERELT LED PANEL
- mikroprizmás opál diffúzor
- egyenletes fényeloszlás és káprázásmentes megvilágítás (UGR < 19)

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	≤a> [mm]	kg
ILLY 3G UGR 36W NW	GXPS180	8592660136820	36	3300	neutrális fehér	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 3G UGR 42W NW	GXPS181	8592660136837	42	4000	neutrális fehér	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 3G UGR 46W NW	GXPS182	8592660136844	46	4450	neutrális fehér	4000K	≥80	45	2,70
ILLY II 3G UGR 36W NW	GXPS133	8592660133614	36	3300	neutrális fehér	4000K	≥80	55	2,80
ILLY II 3G UGR 46W NW	GXPS134	8592660133621	46	4100	neutrális fehér	4000K	≥80	45	3,00

ILLY 3G EMERGENCY



- MENNYEZETRE SZERELT LED PANEL VÉSZVILÁGÍTÓ MODULLAL
- vészvilágítási modullal kiegészített standard lámpatest – áramszünet esetén is biztosítja a vészvilágítást
- LED jelzőfény jelzi a következőket:
 - töltés (zöld)
- 3 év garancia a lámpatestre

		EAN	W	lm	Emergency W	Emergency lm	Emergency h	Emergency - BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI	≤a> [mm]	kg
ILLY 3G 36W NW EMERGENCY	GXPS440	8592660147567	36	3600	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrális fehér	4000K	≥80	55	3,12
ILLY 3G 42W NW EMERGENCY	GXPS441	8592660147406	42	4400	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrális fehér	4000K	≥80	45	3,02
ILLY 3G 46W NW EMERGENCY	GXPS442	8592660147413	46	4900	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrális fehér	4000K	≥80	45	3,02
ILLY II 3G 36W NW EMERGENCY	GXPS443	8592660147420	36	3600	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrális fehér	4000K	≥80	55	3,12
ILLY II 3G 46W NW EMERGENCY	GXPS444	8592660147437	46	4500	5	500	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrális fehér	4000K	≥80	45	3,32

ILLY - ACCESSORIES



GXPS139

		EAN	
ILLY plastic distance accessories (4pcs/SET)	GXPS139	8592660133195	Tartozékok lámpa leszerelés esetére. Kábel vezetékek menetére tervezve. Magasság 7mm.
UGR Difuzor ILLY 600x600	GXLS211	8592660146195	Mikroprizmás opál diffúzor.
UGR Difuzor ILLY II 1200x300	GXLS212	8592660146201	Egyenletes fényeloszlás és káprázásmentes megvilágítás (UGR < 19).