



LED FENIX



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: lakierowane aluminium
- przystona: PS NANO
- energooszczędny zamiennik opraw natynkowych
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- w zestawie zasilacz CCD LED

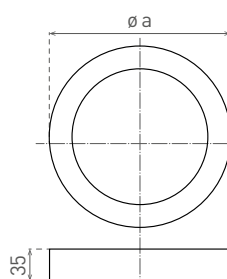

ROUND

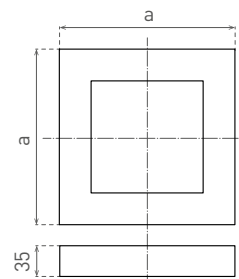


SQUARE




R-White

S-White

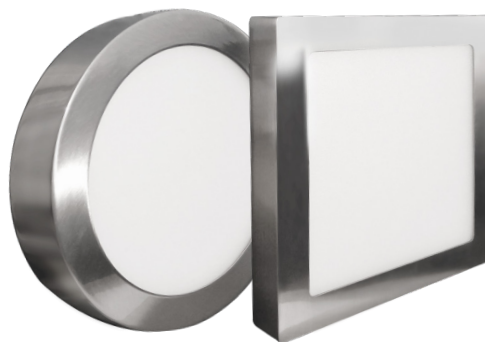

R-Matt chrome

S-Matt chrome





NEUTRAL WHITE WARM WHITE

220-240V-50/60Hz IP 20 -15+45°C Ra CRI >80 120° 25 000 CE RoHS

	White	EAN	Matt chrome	EAN	W	lm	color	Tc CCT	←a→ [mm]	kg	
LED30 FENIX-R 6W NW	GXDW132	8592660116204	-	-	6	370	neutralna biata	3800K	120	0,20	1/40
LED30 FENIX-R 6W WW	GXDW130	8592660115177	-	-	6	370	biata ciepla	2800K	120	0,20	1/40
LED30 FENIX-S 6W NW	GXDW133	8592660116211	-	-	6	370	neutralna biata	3800K	120	0,29	1/40
LED30 FENIX-S 6W WW	GXDW131	8592660115184	-	-	6	370	biata ciepla	2800K	120	0,29	1/40
LED60 FENIX-R 12W NW	GXDW260	8592660114477	GXDW262	8592660114491	12	850	neutralna biata	3800K	170	0,50	1/30
LED60 FENIX-R 12W WW	GXDW261	8592660114484	GXDW263	8592660114507	12	850	biata ciepla	2800K	170	0,50	1/30
LED60 FENIX-S 12W NW	GXDW264	8592660114514	GXDW266	8592660114538	12	850	neutralna biata	3800K	170	0,60	1/30
LED60 FENIX-S 12W WW	GXDW265	8592660114521	GXDW267	8592660114545	12	850	biata ciepla	2800K	170	0,60	1/30
LED90 FENIX-R 18W NW	GXDW250	8592660113104	GXDW252	8592660113128	18	1350	neutralna biata	3800K	225	0,70	1/20
LED90 FENIX-R 18W WW	GXDW032	8592660107103	GXDW091	8592660111971	18	1350	biata ciepla	2800K	225	0,70	1/20
LED90 FENIX-S 18W NW	GXDW251	8592660113111	GXDW253	8592660113135	18	1350	neutralna biata	3800K	225	0,80	1/20
LED90 FENIX-S 18W WW	GXDW034	8592660107127	GXDW093	8592660111995	18	1350	biata ciepla	2800K	225	0,80	1/20
LED120 FENIX-R 24W NW	GXDW254	8592660113142	GXDW256	8592660113166	24	1800	neutralna biata	3800K	298	1,05	1/5
LED120 FENIX-R 24W WW	GXDW071	8592660111421	GXDW095	8592660112015	24	1800	biata ciepla	2800K	298	1,05	1/5
LED120 FENIX-S 24W NW	GXDW255	8592660113159	GXDW257	8592660113173	24	1800	neutralna biata	3800K	298	1,35	1/5
LED120 FENIX-S 24W WW	GXDW073	8592660111445	GXDW097	8592660112039	24	1800	biata ciepla	2800K	298	1,35	1/5
LED180 FENIX-R 32W NW	GXDW396	8592660137742	-	-	32	2700	neutralna biata	3800K	400	1,26	1/5
LED180 FENIX-S 32W NW	GXDW397	8592660137759	-	-	32	2700	neutralna biata	3800K	400	1,58	1/5


LED FENIX

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: lakierowane aluminium
- przystoła: PS NANO
- energooszczędny zamiennik opraw natynkowych
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- w zestawie zasilacz CCD LED

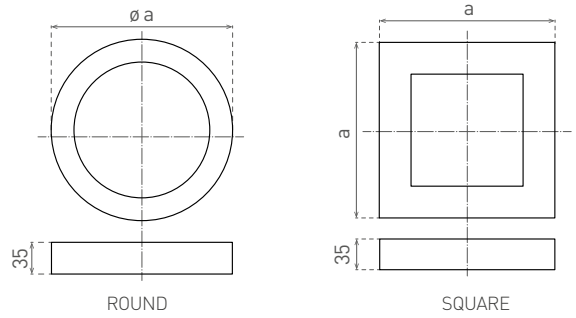


R-Snow White

S-Snow White

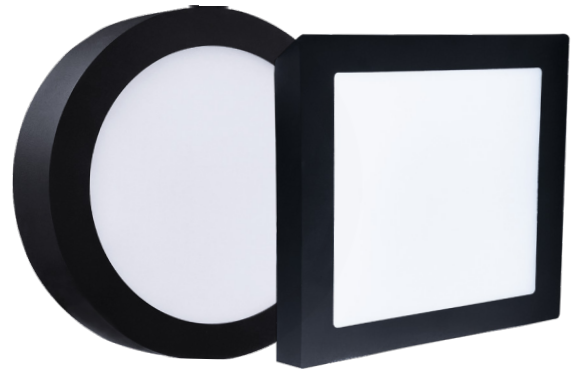


R-Black

S-Black



NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE



	Black	EAN	Snow White	EAN	W	lm	color	Tc CCT	$\pm a$ [mm]	kg	
LED60 FENIX-R 12W NW	GXDW362	8592660134307	GXDW384	8592660137360	12	850	neutralna biata	3800K	170	0,50	1/30
LED60 FENIX-R 12W WW	GXDW363	8592660134314	-	-	12	850	biata ciepla	2800K	170	0,50	1/30
LED60 FENIX-S 12W NW	GXDW364	8592660134321	GXDW391	8592660137391	12	850	neutralna biata	3800K	170	0,60	1/30
LED60 FENIX-S 12W WW	GXDW365	8592660134338	-	-	12	850	biata ciepla	2800K	170	0,60	1/30
LED90 FENIX-R 18W NW	GXDW366	8592660134345	GXDW385	8592660137377	18	1350	neutralna biata	3800K	225	0,70	1/20
LED90 FENIX-R 18W WW	GXDW367	8592660134352	-	-	18	1350	biata ciepla	2800K	225	0,70	1/20
LED90 FENIX-S 18W NW	GXDW368	8592660134369	GXDW392	8592660137407	18	1350	neutralna biata	3800K	225	0,80	1/20
LED90 FENIX-S 18W WW	GXDW369	8592660134376	-	-	18	1350	biata ciepla	2800K	225	0,80	1/20
LED120 FENIX-R 24W NW	GXDW372	8592660137049	GXDW386	8592660137384	24	1800	neutralna biata	3800K	298	1,05	1/5
LED120 FENIX-S 24W NW	GXDW373	8592660137056	GXDW393	8592660137414	24	1800	neutralna biata	3800K	298	1,35	1/5
LED180 FENIX-R 32W NW	GXDW394	8592660137728	GXDW398	8592660137766	32	2700	neutralna biata	3800K	400	1,26	1/5
LED180 FENIX-S 32W NW	GXDW395	8592660137735	GXDW399	8592660137773	32	2700	neutralna biata	3800K	400	1,58	1/5



OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED