


GATRION-SM



OPRAWY TECHNICZNE LED

- WODOODPORNĄ OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
- obudowa: poliwęglan (PC)
- pyło- i wodoodporna obudowa
- do montażu natynkowego, sufitowego lub do zintegrowania z inną oprawą (opcja)
- wyposażona w akumulator i moduł sterujący
- o działaniu awaryjnym (Non-maintained)
- skonfigurowana do 3-godzinnego świecenia po zaniku zasilania
- posiada łatwo dostępny przycisk testowy - TEST
- zawiera zieloną kontrolkę LED sygnalizującą tryb pracy
- dostępne w 2-ch odmianach:
 - corridor (GXN0064, GXN0067) – dedykowana do stosowania oprawy jako „korytarzowej”
 - open area (GXN0065, GXN0068) – dedykowana do stosowania w pomieszczeniach/strefach „otwartych”

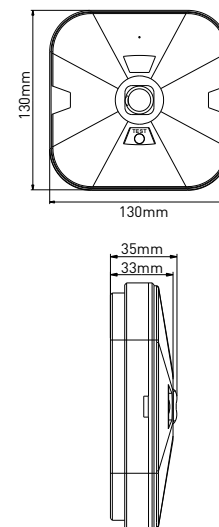


GXN0065, GXN0068

GXN0064, GXN0067




GATRION-SM CORRIDOR

GATRION-SM OPEN AREA

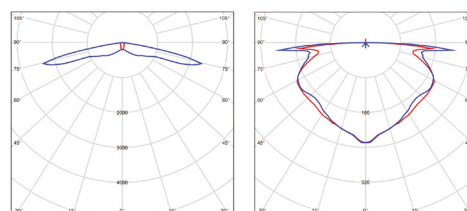


COOL WHITE



GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW	GXN0064	8592660131085		1	150	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	biała zimna	6000K	≥70	160x60°	0,20	1/40
GATRION-SM open area LED Emergency 3H 1W CW	GXN0065	8592660131177		1	150	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	biała zimna	6000K	≥70	120°	0,20	1/40
GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 3W CW	GXN0067	8592660137803		3	300	3h	LiFePO4 1500mAh 6,4V	biała zimna	6000K	≥70	160x60°	0,24	1/40
GATRION-SM open area LED Emergency 3H 3W CW	GXN0068	8592660137810		3	300	3h	LiFePO4 1500mAh 6,4V	biała zimna	6000K	≥70	145°	0,24	1/40

GATRION-SM - ACCESSORIES

- WODOODPORNĄ ŁĄCZNIK DO OPRAW SERII GATRION-SM
- umożliwia zamocowanie/zintegrowanie z inną oprawą oświetleniową wyposażoną w wolny przepust pod dławik kablowy typu PG13,5 i możliwość podłączenia do instalacji zasilającej

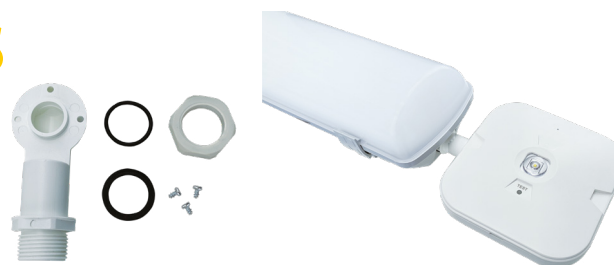

GATRION PG-13,5	GXN0066	8592660131146	75	33	30	1/80/400