


# GATRION-SM



- LED NÚDZOVÉ SVIETIDLO
- vhodné pre núdzové osvetlenie únikových a evakuačných ciest
- konštruované pre minimálne 3h núdzovej prevádzky
- určené pre povrchovú montáž s na strop alebo pre spojenie s iným svietidlom prostredníctvom príslušenstva GXN0066
- slúži na dočasné núdzové osvetlenie priestoru (Non maintained - svietidlo trvale vypnuté, svieti až pri výpadku elektrického prúdu)
- k dispozícii v dvoch variantoch:
  - corridor (GXN0064, GXN0067) - slúži na osvetlenie dlhých, úzkych priestorov (napr. uličky, chodby ...)
  - open area (GXN0065, GXN0068) - slúži najmä na osvetlenie širokých, otvorených priestorov (napr. kancelárie, školské triedy, obchodné priestory ...)
- vodeodolná konštrukcia
- teleso svietidla: polykarbonát (PC)
- difúzor: polykarbonát (PC)
- integrované testovacie tlačidlo - ľahko prístupné na kryte svietidla
- stav nabíjania signalizovaný zelenou LED diódou

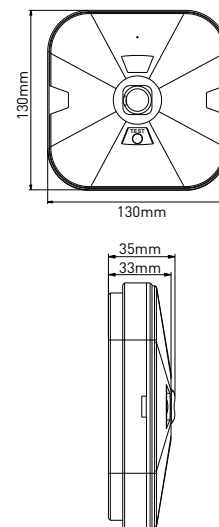


GXN0065, GXN0068

GXN0064, GXN0067




GATRION-SM CORRIDOR

GATRION-SM OPEN AREA

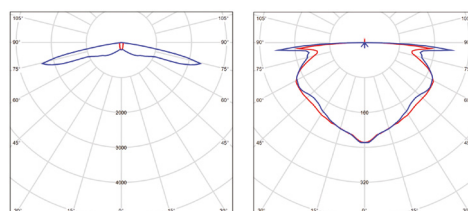

COOL WHITE



| GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW  | GXN0064 | 8592660131085 |  | 1 | 150 | 3h | LiFePO4 1500mAh 3,2V | studená biela | 6000K | ≥70 | 160x60° | 0,20 | 1/40 |
|---|---------|---------------|--|---|-----|----|----------------------|---------------|-------|-----|---------|------|------|
| GATRION-SM open area LED Emergency 3H 1W CW | GXN0065 | 8592660131177 |  | 1 | 150 | 3h | LiFePO4 1500mAh 3,2V | studená biela | 6000K | ≥70 | 120°    | 0,20 | 1/40 |
| GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 3W CW  | GXN0067 | 8592660137803 |  | 3 | 300 | 3h | LiFePO4 1500mAh 6,4V | studená biela | 6000K | ≥70 | 160x60° | 0,24 | 1/40 |
| GATRION-SM open area LED Emergency 3H 3W CW | GXN0068 | 8592660137810 |  | 3 | 300 | 3h | LiFePO4 1500mAh 6,4V | studená biela | 6000K | ≥70 | 145°    | 0,24 | 1/40 |

## GATRION-SM - ACCESSORIES

- VODEODOLNÁ PRIECHODKA PRE SVIETIDLÁ GATRION-SM
- umožňuje montáž / spojenie s iným svietidlom vybaveným káblovou priechodkou typu PG 13,5 a pripojený k nespínanej trvalo napájanej fáze svietidla



| GATRION PG-13,5 | GXN0066 | 8592660131146 |  | 75 | 33 | 30 | 1/80/400 |
|-----------------|---------|---------------|--|----|----|----|----------|