


LED BONO ROUND





- OPRAWA DO ZABUDOWY LED SMD
- obudowa: tworzywo sztuczne.
- przystona: mleczny poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna i wodoodporna
- energooszczędny zamiennik oświetlenia halogenowego
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz CCD LED
- możliwość łączenia przelotowego


LED BONO 5W

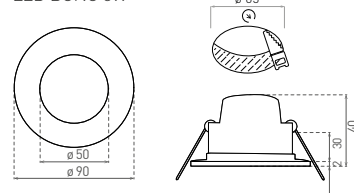

LED BONO 8W

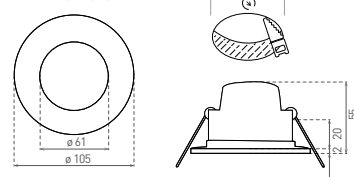

NEUTRAL WHITE WARM WHITE



| | | EAN | color | W | lm | color | Tc CCT | kg | | |
|--|------------------------------|---------|---------------|-------------|----|-------|----------------|-------|------|------|
| | LED BONO-R WHITE 5W NW | GXLL021 | 8592660114408 | biłá | 5 | 350 | neutralna biłá | 4000K | 0,08 | 1/48 |
| | LED BONO-R WHITE 5W WW | GXLL020 | 8592660114392 | biłá | 5 | 330 | biłá ciepłá | 3000K | 0,08 | 1/48 |
| | LED BONO-R Matt chrome 5W NW | GXLL025 | 8592660115603 | matný chrom | 5 | 350 | neutralna biłá | 4000K | 0,08 | 1/48 |
| | LED BONO-R Matt chrome 5W WW | GXLL024 | 8592660115597 | matný chrom | 5 | 330 | biłá ciepłá | 3000K | 0,08 | 1/48 |
| | LED BONO-R Black 5W NW | GXLL081 | 8592660135274 | černá | 5 | 350 | neutralna biłá | 4000K | 0,08 | 1/48 |
| | LED BONO-R Black 5W WW | GXLL080 | 8592660135335 | černá | 5 | 330 | biłá ciepłá | 3000K | 0,08 | 1/48 |
| | LED BONO-R WHITE 8W NW | GXLL035 | 8592660123745 | biłá | 8 | 580 | neutralna biłá | 4000K | 0,11 | 1/40 |
| | LED BONO-R WHITE 8W WW | GXLL036 | 8592660123752 | biłá | 8 | 560 | biłá ciepłá | 3000K | 0,11 | 1/40 |
| | LED BONO-R Matt chrome 8W NW | GXLL037 | 8592660123769 | matný chrom | 8 | 580 | neutralna biłá | 4000K | 0,11 | 1/40 |
| | LED BONO-R Matt chrome 8W WW | GXLL038 | 8592660123776 | matný chrom | 8 | 560 | biłá ciepłá | 3000K | 0,11 | 1/40 |
| | LED BONO-R Black 8W NW | GXLL085 | 8592660135298 | černá | 8 | 580 | neutralna biłá | 4000K | 0,11 | 1/40 |
| | LED BONO-R Black 8W WW | GXLL084 | 8592660135359 | černá | 8 | 560 | biłá ciepłá | 3000K | 0,11 | 1/40 |