TRIDONIC DALI DRIVER

- LED DRIVER TRIDONIC DALI
- anyaga: polikarbonát (PC)
- a lámpatest DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével vezérelt
- a korlátozások nélküli kétirányú kommunikáció lehetővé teszi a világítás csúcskategóriás okos vezérlését
- a lámpatest DIM (fényerő-szabályozó kapcsoló) segítségével vezérelhető (hagyományos nyomógomb)
- CORRIDOR [folyosó] funkció (mozgásérzékelőkkel együtt a lámpák folyamatos működése esetén takarékos üzemű - a teljes fényerőről alacsony fényerőre kapcsol vissza).
- a fényerő 1-100%-os tartományban szabályozható.
- a kimeneti áram a megfelelő ellenállással állítható be (az ellenállások adatai az adatlapban szerepelnek)
- 5 év garancia

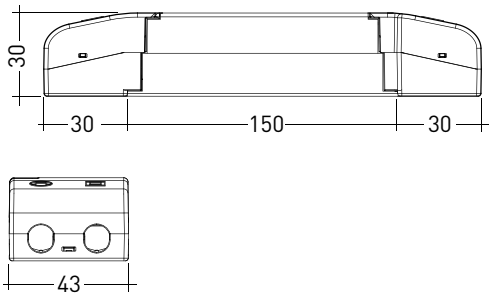

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

IP20 | -25+50°C | 100 000 | 50 000 | CE | RoHS

		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC (max. 60V DC)	g	
Tridonic LCA 45W driver VIRGO DALI	GXOS215	8592660122120	max. 45W	220-240	500-1400mA	150	1/150