


FUT006
4-ZONE ROTATING WHEEL REMOTE

FUT006
4-STREFOWY PILOT Z OBROTOWYM
POKRĘTŁEM

Model No. Numer modelu	FUT006
Working Voltage Napięcie	3V (AAA × 2 pcs) 3V (AAA × 2 szt.)
RF RF	2.4GHz
Transmission frequency Częstotliwość transmisji	2400-2483.5MHz
Modulation Method Metoda modulacji	GFSK
Control Distance Odległość kontrolna	Max 30 m
Standby Power Consumption Pobór mocy w trybie czuwania	20 µA anode
Transmitting Power Moc nadawania	6 dBm
Working Temperature Temperatura pracy	-10~40° C

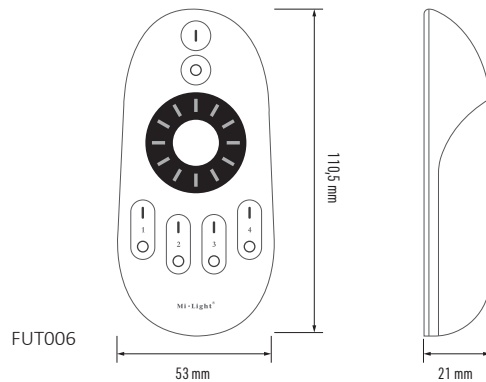

Scan the code to learn more.
Zeskanuj kod, aby dowiedzieć się więcej.

Futlight Optoelectronics CO., Ltd hereby declares that the radio equipment type FUT006 complies with Directive 2014/53/EU. The full record of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://led-labs.pl/pliki/Declaration_CE_conformity.pdf

Futlight Optoelectronics CO., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FUT006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen zapis deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://led-labs.pl/pliki/Declaration_CE_conformity.pdf