



DRIVER P IP67 12V

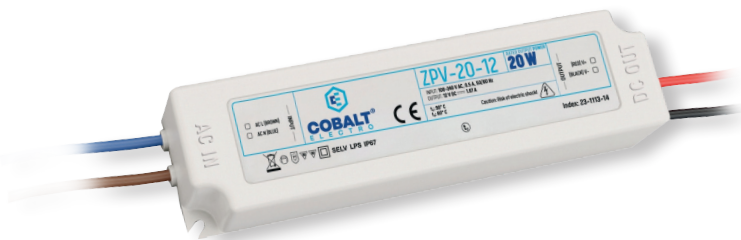

- ELEKTRONICKÝ DRIVER LED (KOMPONENT)
 - stabilizované výstupní parametry
 - utěsněné plastové pouzdro v souladu se standardem IP67
 - chlazení s otevřenou cirkulací vzduchu
 - 3-letá záruka
- ochrana proti:
 - zkratu
 - přetížení
 - přepětí
 - přehřátí


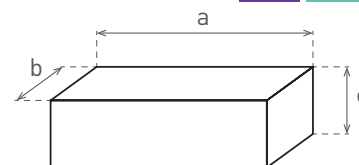


			EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)		$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	
DRIVER 10W/P IP67 12V (ZPV-10-12)	GXLD300	5907775759377	10	90-264~	12V DC	max. 0,84A	-30+60°C	130	26	22	0,15	
DRIVER 20W/P IP67 12V (ZPV-20-12)	GXLD301	5907775759391	20	90-264~	12V DC	max. 1,67A	-30+60°C	140	32	25	0,18	
DRIVER 35W/P IP67 12V (ZPV-35-12)	GXLD302	5907775754723	35	90-264~	12V DC	max. 2,92A	-30+60°C	148	32	29	0,25	
DRIVER 60W/P IP67 12V (ZPV-60-12)	GXLD303	5907775754730	60	90-264~	12V DC	max. 5,00A	-30+50°C	162	42,5	32	0,39	
DRIVER 75W/P IP67 12V (ZPV-75-12)	GXLD304	5904405920701	75	90-264~	12V DC	max. 6,20A	-30+50°C	162	42,5	32	0,36	
DRIVER 100W/P IP67 12V (ZPV-100-12)	GXLD305	5907775754747	100	90-264~	12V DC	max. 8,40A	-30+55°C	192	52	37	0,60	
DRIVER 150W/P IP67 12V (ZPV-150-12)	GXLD306	5904405933534	150	180-264~	12V DC	max. 12,00A	-30+55°C	190	52	37	0,60	
DRIVER 200W/P IP67 12V (ZPV-200-12)	GXLD307	5904405934333	200	180-264~	12V DC	max. 16,00A	-30+55°C	190	63	38	0,60	

DRIVER P IP67 24V



- ELEKTRONICKÝ DRIVER LED (KOMPONENT)
 - stabilizované výstupní parametry
 - utěsněné plastové pouzdro v souladu se standardem IP67
 - chlazení s otevřenou cirkulací vzduchu
 - 3-letá záruka
- ochrana proti:
 - zkratu
 - přetížení
 - přepětí
 - přehřátí

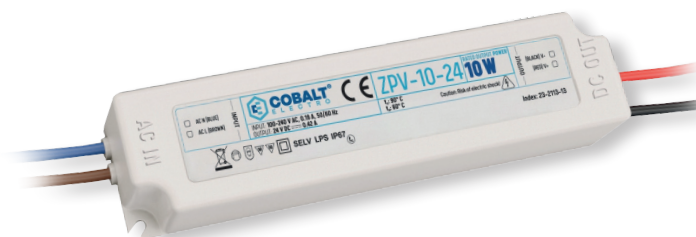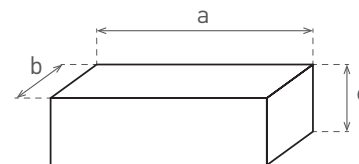

			EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)		$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	
DRIVER 10W/P IP67 24V (ZPV-10-24)	GXLD310	5907775759384	10	90-264~	24V DC	max. 0,42A	-30+60°C	130	26	22	0,15	
DRIVER 20W/P IP67 24V (ZPV-20-24)	GXLD311	5907775759407	20	90-264~	24V DC	max. 0,84A	-30+60°C	140	32	25	0,18	
DRIVER 35W/P IP67 24V (ZPV-35-24)	GXLD312	5907775754754	35	90-264~	24V DC	max. 1,46A	-30+55°C	148	32	29	0,25	
DRIVER 60W/P IP67 24V (ZPV-60-24)	GXLD313	5907775754761	60	90-264~	24V DC	max. 2,50A	-30+50°C	162	42,5	32	0,39	
DRIVER 75W/P IP67 24V (ZPV-75-24)	GXLD314	5904405920718	75	90-264~	24V DC	max. 3,10A	-30+50°C	162	42,5	32	0,36	
DRIVER 100W/P IP67 24V (ZPV-100-24)	GXLD315	5907775754778	100	90-264~	24V DC	max. 4,20A	-30+55°C	192	52	37	0,60	
DRIVER 150W/P IP67 24V (ZPV-150-24)	GXLD316	5904405933565	150	180-264~	24V DC	max. 6,25A	-30+55°C	190	52	37	0,60	
DRIVER 200W/P IP67 24V (ZPV-200-24)	GXLD317	5904405934340	200	180-264~	24V DC	max. 8,30A	-30+55°C	190	63	38	0,60	