

## HALO SMD



- PROJEKTOR LED SMD
- obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
- szyba ochronna: hartowane szkło
- wysoka efektywność energetyczna
- pyłoszczelny i wodoodporny
- nowoczesne, kompaktowe wzornictwo

220-240V~  
50/60Hz



IP<sub>65</sub>

IK<sub>07</sub>



-20+40°C



25 000


Pf (λ)  
≥0,9



NEUTRAL  
WHITE

COOL  
WHITE

- LED 10W ▶ ⇒ 75 W HALOGEN F - class
- LED 20W ▶ ⇒ 140 W HALOGEN F - class
- LED 30W ▶ ⇒ 200 W HALOGEN F - class
- LED 50W ▶ ⇒ 320 W HALOGEN F - class

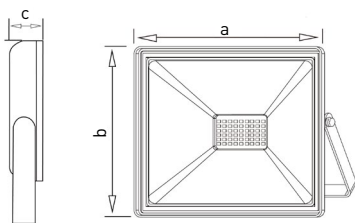


HALO SMD 10W

HALO SMD 20W

HALO SMD 30W

HALO SMD 50W

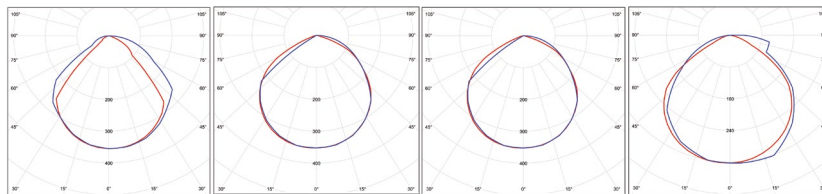

							$T_c$ CCT	$R_a$ CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
HALO SMD 10W NW	GCLR006	8592660129136	10	950	neutralna biata	4000K	≥80	110	90	25	0,21	1/24	
HALO SMD 10W CW	GCLR010	8592660125664	10	950	biata zimna	6000K	≥80	110	90	25	0,21	1/24	
HALO SMD 20W NW	GCLR007	8592660129143	20	1900	neutralna biata	4000K	≥80	140	120	25	0,32	1/24	
HALO SMD 20W CW	GCLR011	8592660125671	20	1900	biata zimna	6000K	≥80	140	120	25	0,32	1/24	
HALO SMD 30W NW	GCLR008	8592660129150	30	2700	neutralna biata	4000K	≥80	170	150	28	0,55	1/20	
HALO SMD 30W CW	GCLR012	8592660125688	30	2700	biata zimna	6000K	≥80	170	150	28	0,55	1/20	
HALO SMD 50W NW	GCLR009	8592660129167	50	4250	neutralna biata	4000K	≥80	210	180	30	0,82	1/20	
HALO SMD 50W CW	GCLR013	8592660125695	50	4250	biata zimna	6000K	≥80	210	180	30	0,82	1/20	