




LINIK





- LINIOVÉ LED SVÍTIDLO
- interiérové svítidlo
- vysoká světelná účinnost - až **133lm/W**
- **ve dvou verzích vyzařování:**
 - ML mléčný difuzor s vyzařovacím úhlem 110°
 - PR mikroprismatický difuzor s vyzařovacím úhlem 88°
- svítidlo vhodné do komerčních prostor
- **možnost vytvoření jednotné linie svítidel** (max 20 kusů / 1 řada)
- montáž: přisazená / závěsná
- **5 LET ZÁRUKA NA CELÉ SVÍTIDLO**
- těleso svítidla: hliník
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)

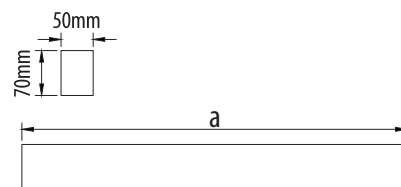


MILK



PRISMATIC LOW UGR

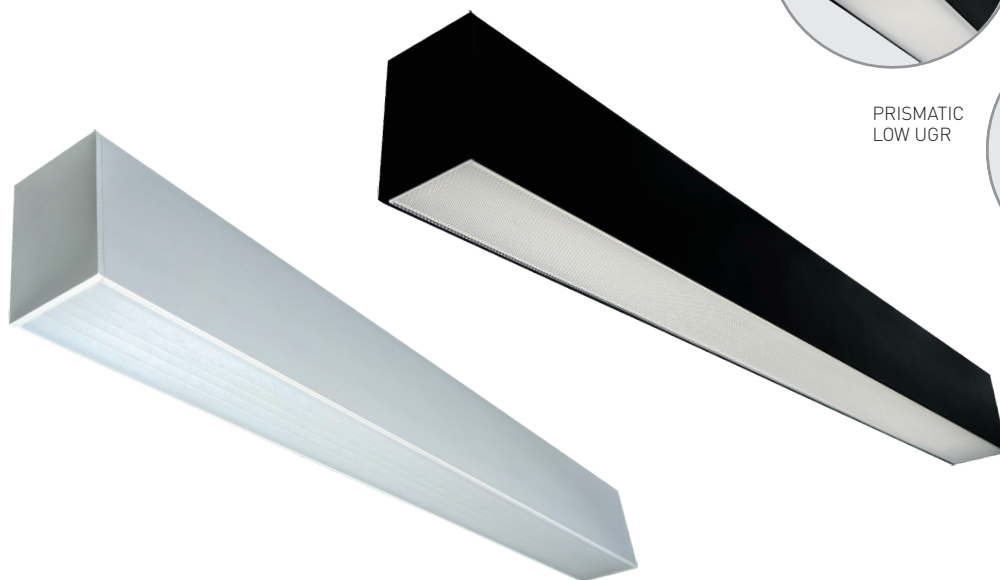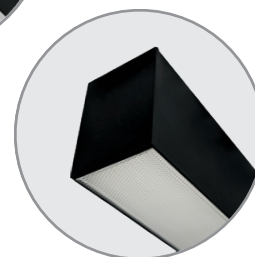



NEUTRAL WHITE



LINIK 60 20W Black ML NW	GXLS410	8592660146263	černá	20	2650	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	600	0,86	1/6
LINIK 60 20W White ML NW	GXLS411	8592660146270	bílá	20	2650	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	600	0,86	1/6
LINIK 60 20W Black PR NW	GXLS414	8592660146300	černá	20	2600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	600	0,86	1/6
LINIK 60 20W White PR NW	GXLS415	8592660146317	bílá	20	2600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	600	0,86	1/6
LINIK 90 30W Black ML NW	GXLS418	8592660153490	černá	30	4000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	900	1,18	1/6
LINIK 90 30W White ML NW	GXLS419	8592660153506	bílá	30	4000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	900	1,18	1/6
LINIK 90 30W Black PR NW	GXLS422	8592660153513	černá	30	3900	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	900	1,18	1/6
LINIK 90 30W White PR NW	GXLS423	8592660153520	bílá	30	3900	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	900	1,18	1/6
LINIK 120 40W Black ML NW	GXLS412	8592660146294	černá	40	5300	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	1200	1,50	1/6
LINIK 120 40W White ML NW	GXLS413	8592660146287	bílá	40	5300	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	1200	1,50	1/6
LINIK 120 40W Black PR NW	GXLS416	8592660146331	černá	40	5200	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	1200	1,50	1/6
LINIK 120 40W White PR NW	GXLS417	8592660146324	bílá	40	5200	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	1200	1,50	1/6
LINIK 150 50W Black ML NW	GXLS420	8592660153537	černá	50	6600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	1500	1,82	1/6
LINIK 150 50W White ML NW	GXLS421	8592660153544	bílá	50	6600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	1500	1,82	1/6
LINIK 150 50W Black PR NW	GXLS424	8592660153551	černá	50	6500	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	1500	1,82	1/6
LINIK 150 50W White PR NW	GXLS425	8592660153568	bílá	50	6500	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	1500	1,82	1/6

LINIK - type L



- aktivní komponent pro sestavu liniového LED svítidla - **konektor typu L**
- určen k sestavení se svítidly typu 20, 30, 40 a 50W (napájení je možné pouze přes svítidlo)
- **možnost vytvoření individuálního tvaru osvětlovací soustavy**

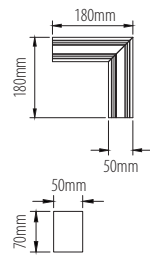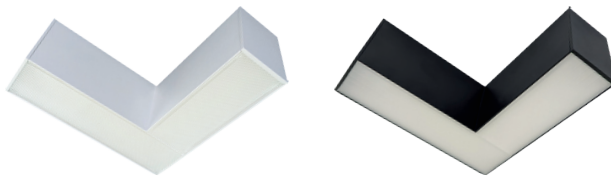

							T_c CCT	R_a CRI			
LINIK 12W Black ML NW - type L	GXLS426	8592660153575	černá	12	1600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	0,48	1/5
LINIK 12W White ML NW - type L	GXLS427	8592660153582	bílá	12	1600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	0,48	1/5
LINIK 12W Black PR NW - type L	GXLS428	8592660153612	černá	12	1550	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	0,48	1/5
LINIK 12W White PR NW - type L	GXLS429	8592660153629	bílá	12	1550	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	0,48	1/5

LINIK - type T

- aktivní komponent pro sestavu liniového LED svítidla - **konektor typu T**
- určen k sestavení se svítidly typu 20, 30, 40 a 50W (napájení je možné pouze přes svítidlo)
- **možnost vytvoření individuálního tvaru osvětlovací soustavy**

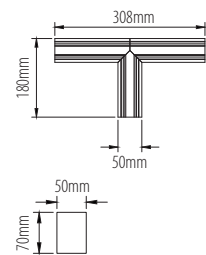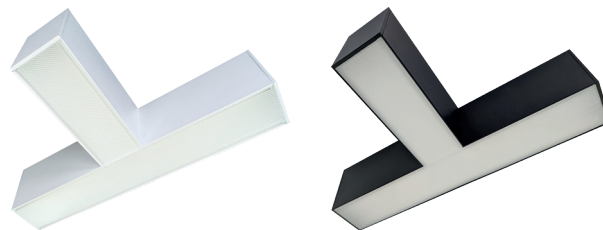

							T_c CCT	R_a CRI			
LINIK 15W Black ML NW - type T	GXLS430	8592660153599	černá	15	2000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	0,64	1/5
LINIK 15W White ML NW - type T	GXLS431	8592660153605	bílá	15	2000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110°	0,64	1/5
LINIK 15W Black PR NW - type T	GXLS432	8592660153636	černá	15	1950	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	0,64	1/5
LINIK 15W White PR NW - type T	GXLS433	8592660153643	bílá	15	1950	neutrální bílá	4000K	≥ 80	88°	0,64	1/5

LINIK - ACCESSORIES



GXOS410



GXOS412



GXOS414



GXOS415

LINIK POWER CABLE 1600mm Black	GXOS410	8592660146348	Černý napájecí kabel o délce 1,6m zakončený konektorem. Pro závěsnou montáž.
LINIK POWER CABLE 1600mm White	GXOS411	8592660146355	Bílý napájecí kabel o délce 1,6m zakončený konektorem. Pro závěsnou montáž.
LINIK CEILING CANOPY Black	GXOS412	8592660146379	Stropní baldachyň v černé barvě s vnitřní svorkovnicí. Pro závěsnou montáž.
LINIK CEILING CANOPY White	GXOS413	8592660146362	Stropní baldachyň v bílé barvě s vnitřní svorkovnicí. Pro závěsnou montáž.
LINIK Connection set	GXOS414	8592660146386	Příslušenství pro navazující liniové napojení svítidel za sebou (max 20 kusů / 1 řada).
LINIK ROPES (2pcs/SET)	GXOS415	8592660146393	Nastavitelné ocelové lanko (2ks) pro závěsnou montáž. Délka 1,5m.

- * Konektor typu „X“ a rám pro vestavnou montáž svítidel délky 1200mm dodáváme na objednávku.
- * Souvislý difuzor typu ML, PR, Dark dodáváme v požadované délce na objednávku. Prodejní jednotka 1 metr.
- * Pro konkrétní nabídku kontaktujte svého obchodního zástupce.

