




## VIRGO 5



220-240V-50/60Hz

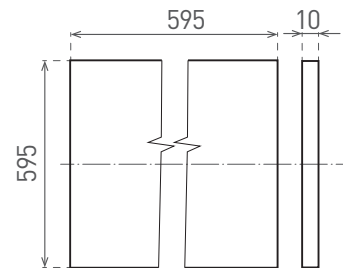

IP 20



-20+40°C



45 000

Pf (λ) ≥0,97

2,15



1/6



- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polystyrén (PP)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přísazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost (100lm/W)
- součástí CCD flicker-free napájecí zdroj
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,97)
- pětiletá záruka na celé svítidlo



NEUTRAL WHITE

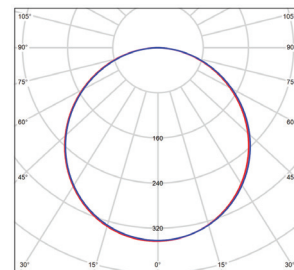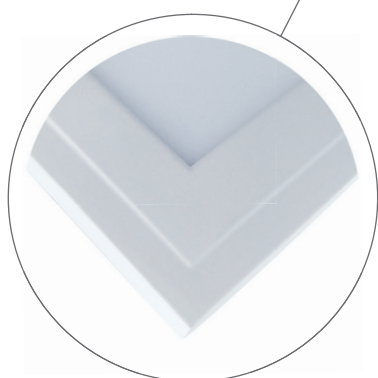

LED 40W ▶ D 4x18W T8  
LED 48W ▶ D 4x18W T8

						Tc CCT	Ra CRI
VIRGO 5 40W White NW	GXLS176	8592660131788	40	4000	neutrální bílá	4000K	≥80
VIRGO 5 48W White NW	GXLS177	8592660131795	48	4800	neutrální bílá	4000K	≥80