




# DUST PROFI LED



Formatervezési  
mintaoltalommal rendelkezik  
Nyilvántartási szám:  
002535310-0001,0002,0003

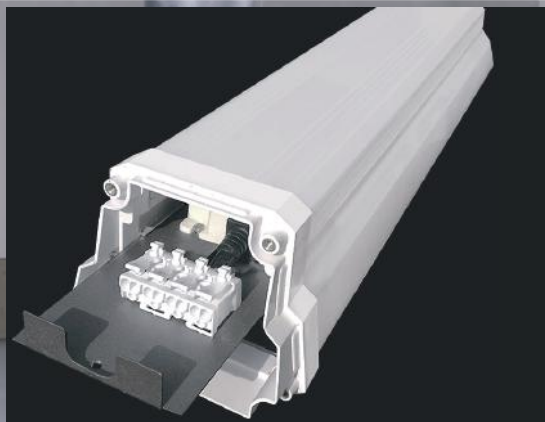

- lámpatest: polikarbonát (PC)
- szabadalmaztatott monolit test, amely biztosítja a maximális szigetelést és a mechanikai szilárdságot
- belső alumínium megerősítés (reflektor), amely biztosítja a vázszerkezet merevségét
- por- és páramentes T8-as fénycsöves lámpák energiahatékony kiváltása
- azonnali villogásmentes világítás, maximális fényárammal
- közel 2x alacsonyabb energiafelhasználás, összehasonlítva a B2 energia osztályba tartozó magnetikus előtéttel rendelkező lámpatestekkel
- növelt tényleges világítási hatékonyság
- korlátozott fénykibocsátó hatás ("égő" LED diódák nélkül)
- diffúzor/búra optikai rendszere csökkenti a tükröződést
- magas színvisszaadási együttható Ra/CRI
- beépített LED CCD tápegység
- stabilizált teljesítmény paraméterek
- kompenzált teljesítmény tényező
- kialakításának köszönhetően sorba köthető
- teljes mértékben együttműködik a világítást szabályzó érzékelőkkel
- kihúzható sorkapcsoknak köszönhetően egyszerű a telepítés
- elenáll a gyakor ki- és bekapcsolásnak
- felhasználható nehéz mechanikai és hőigényes munkakörülmény között
- LED SMD 2835 EPISTAR technológia
- élettartam 50 000 óra (ErP az irányelv)
- por- és páramentes kialakítás,
- vízsugár elleni védelem
- 5 év garancia az egész lámpára, kivétel az akkumulátor a vészhelyzet modulos típusnál



## DUST PROFI LED

• LED SMD LÁMPA



220-240V-50/60Hz



IP<sub>66</sub>

IK<sub>08</sub>



-25+50°C



50 000

25 000

Pf (λ) ≥0.9

1/6

COOL WHITE

NEUTRAL WHITE


WARM WHITE



DUST PROFI LED 60

DUST PROFI LED 120

DUST PROFI LED 150

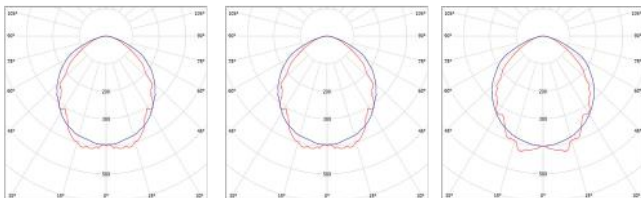

LED 30W ▶ ∅D 2 × 18W T8  
LED 55W ▶ ∅D 2 × 36W T8  
LED 70W ▶ ∅D 2 × 58W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$	
DUST PROFI LED 60 CW	GXWP187	8592660115047	30	3000	hideg fehér	6500K	≥80	600	109	86	1,80
DUST PROFI LED 120 CW	GXWP188	8592660115054	55	5500	hideg fehér	6500K	≥80	1200	109	86	3,00
DUST PROFI LED 150 CW	GXWP189	8592660114910	70	7000	hideg fehér	6500K	≥80	1500	109	86	4,20
DUST PROFI LED 60 NW	GXWP170	8592660111278	30	3900	neutrális fehér	4200K	≥80	600	109	86	1,80
DUST PROFI LED 120 NW	GXWP171	8592660111285	55	7150	neutrális fehér	4200K	≥80	1200	109	86	3,00
DUST PROFI LED 150 NW	GXWP172	8592660111292	70	9100	neutrális fehér	4200K	≥80	1500	109	86	4,20
DUST PROFI LED 60 WW	GXWP190	8592660115542	30	3000	meleg fehér	2800K	≥80	600	109	86	1,80
DUST PROFI LED 120 WW	GXWP193	8592660115559	55	5500	meleg fehér	2800K	≥80	1200	109	86	3,00
DUST PROFI LED 150 WW	GXWP194	8592660115566	70	7000	meleg fehér	2800K	≥80	1500	109	86	4,20

• Tartozékok és véshelyzet modulos verzió a 52., 54. oldalon