



GXSH040



GXSH041




GXSH042



GXSH043


## PRIDANIE NOVÉHO ZARIADENIA DO APLIKÁCIE TUYA

- Najprv je potrebné mať vo vašom smartphone nainštalovanú aplikáciu Tuya a zaregistrovať sa v nej.
- Uistite sa, že vaša WiFi sieť pracuje v pásme 2,4 GHz.
- Pridanie zariadenia najľahšie prevediete, pokiaľ sú smartphome, WiFi router a zariadenie blízko seba, aby došlo k najlepšiemu pokrytiu WiFi sieťou.
- Pokiaľ máte vo svojej sieti heslo, budete ho potrebovať.
- Majte na pamäti, že pokiaľ zadáte chybné heslo, zabránite úspešnému pridaniu zariadenia.
- Vaš telefón musí byť tiež pripojený k vašej WiFi sieti / 2,4 Ghz /.
- Proces pridania nového zariadenia by nemal zabráť viac ako 3 minúty.
- Znárodné animácie v aplikácii Tuya sú len ilustratívne. Vzhľad a postup párovania nemusí celkom zodpovedať Vášmu zariadeniu.





➤ 1.  
Vyberte jedno z nižšie uvedených tlačítek

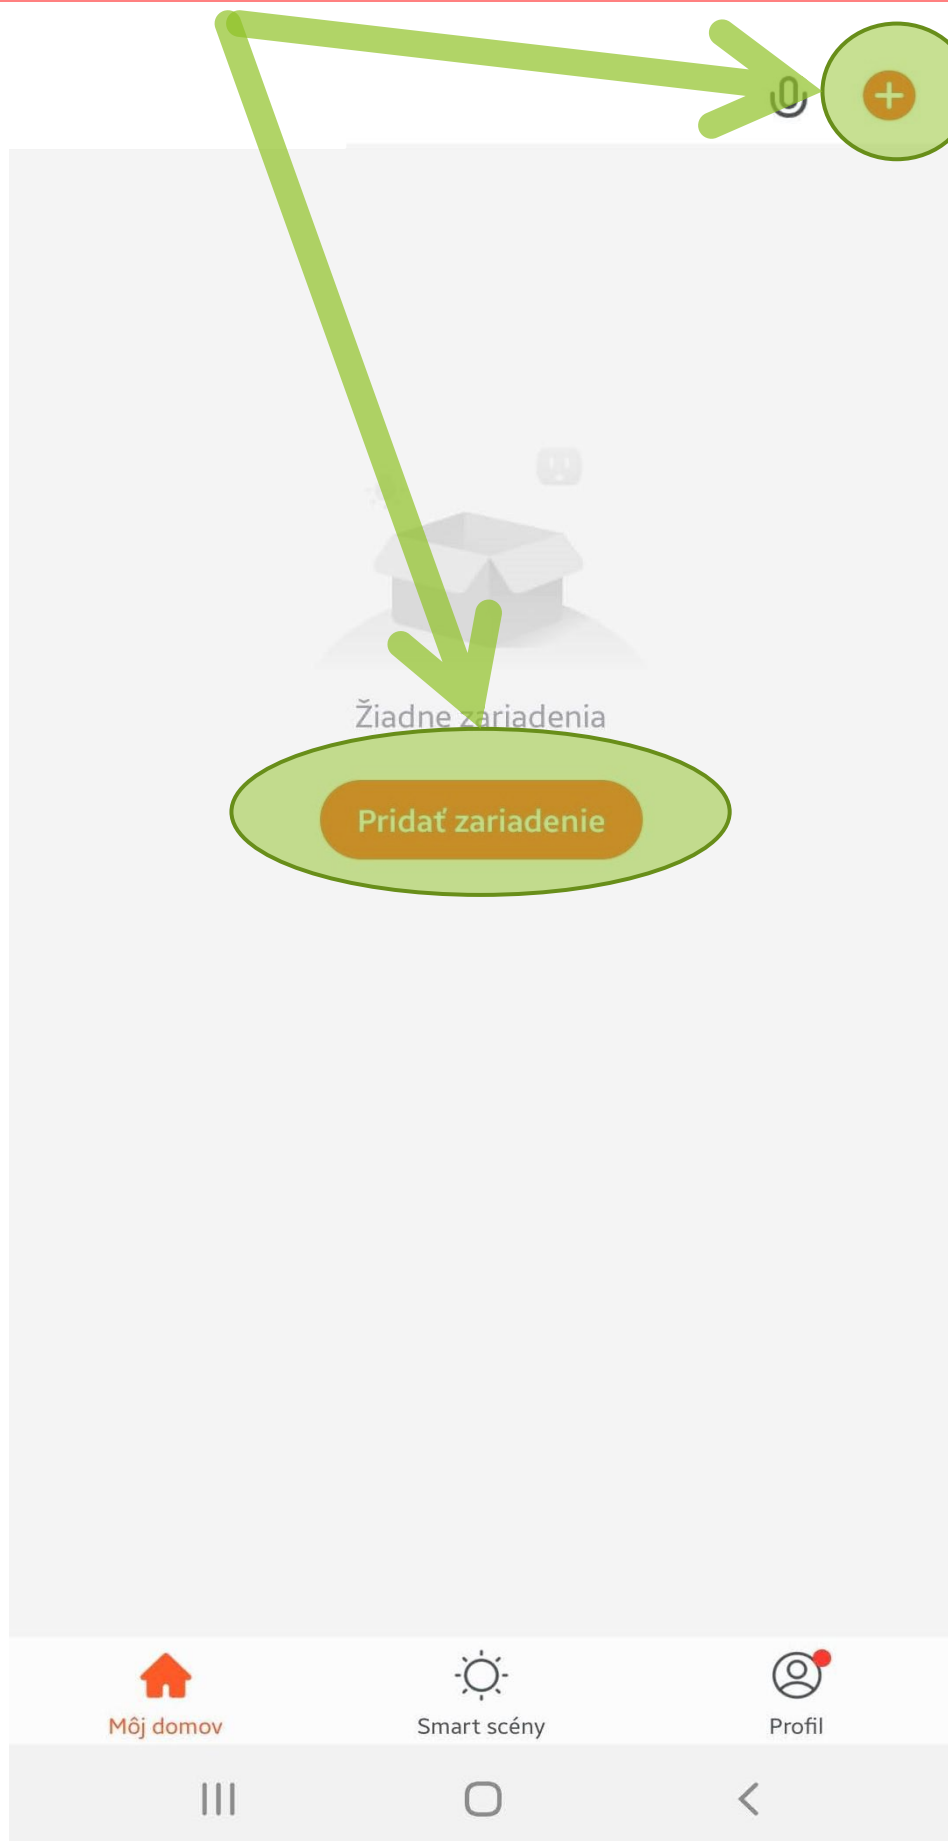
















➤ 2.  
Proved'te následující kroky:

1 Pridať manuálne

2 Electrician

3

< Auto Scan


	Socket	Socket	Socket
Lighting	 Socket (Wi-Fi)	 Socket (ZigBee)	 Socket (BLE)
Large Home Ap...	 Socket (NB)	 Socket (other)	
Small Home Ap...			
Kitchen Appliances		Power Strip	
Security & Sensors	 Power Strip (Wi-Fi)	 Power Strip (ZigBee)	 Power Strip (other)
Exercise & Health			
Video Surveillance	 Switch (Wi-Fi)	 Switch (ZigBee)	 Switch (GPRS)
Gateway Control			
Energy	 Switch (BLE)	 Switch (other)	
Entertainment			
Industry & Agriculture		Dimmer Switch	

III O <



➤ 3.


Zadajte heslo vašej WiFi siete a kliknite na  
Ďalší

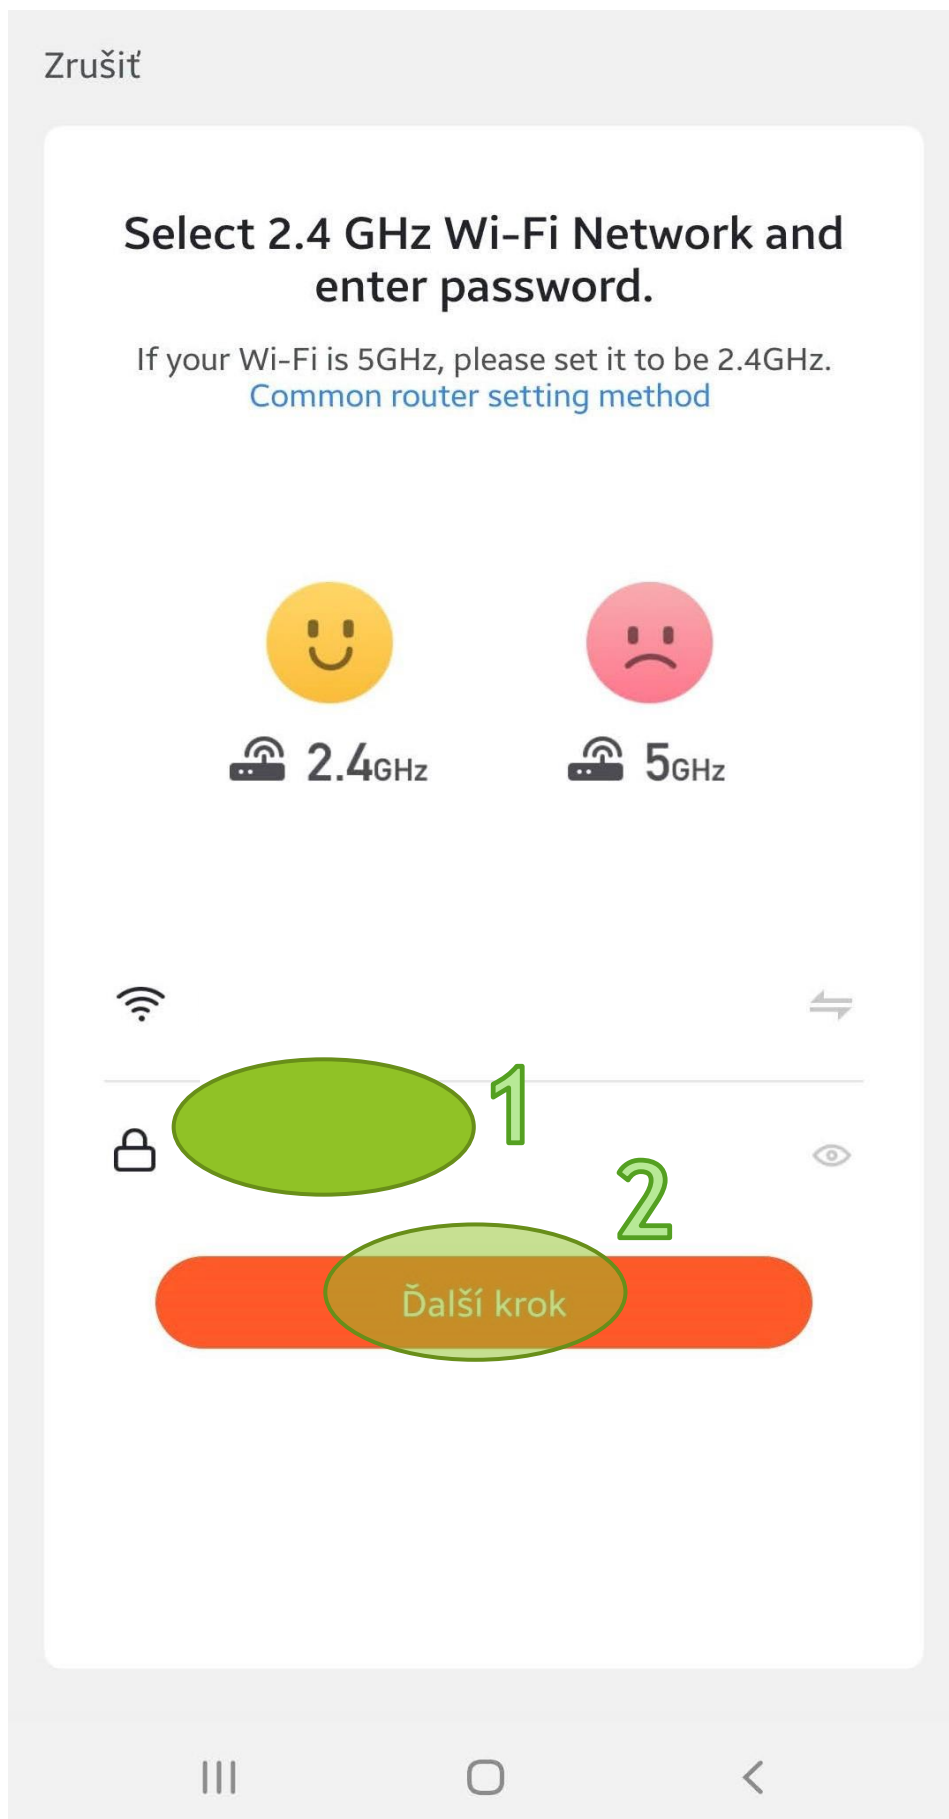



## ➤ 4.





Pripojte zariadenie do elektrickej siete. Resetujte zariadenie tak, že podržíte jedno z jeho dotykových tlačítiek po dobu približne 5-10s. WiFi kontrolka, ktorá je umiestnená nad tlačítkami by v reštartovanom stave mala rýchlo blikať (približne 2x za sekundu). Potom zaškrtnite pole s potvrdením, že kontrolka rýchlo bliká (1) a kliknite na > Ďalší (Next) (2).

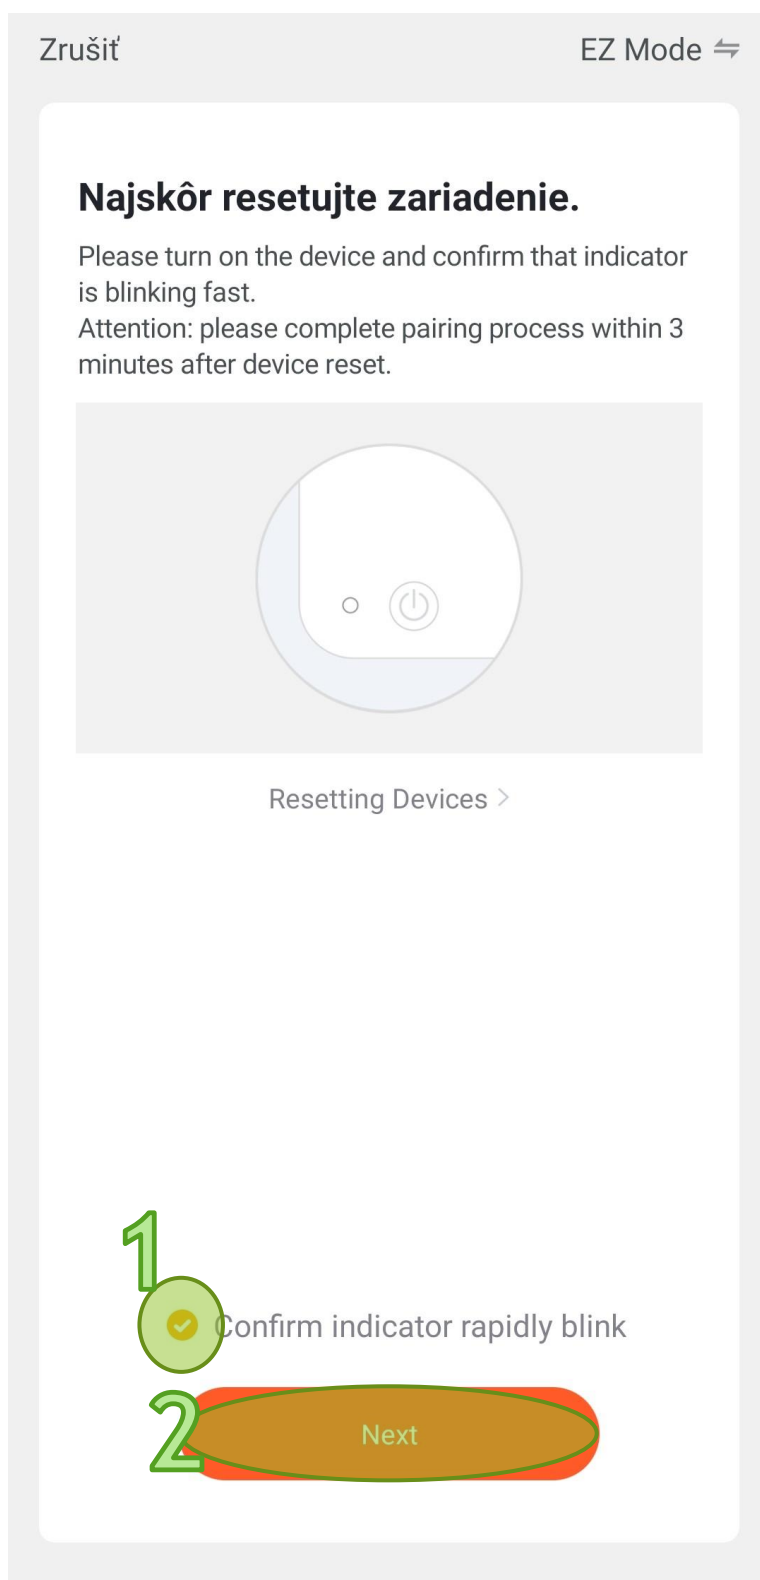



➤ 5.

Teraz bol zahájený proces párovania zariadenia. Aktuálny priebeh môžete sledovať nižšie.

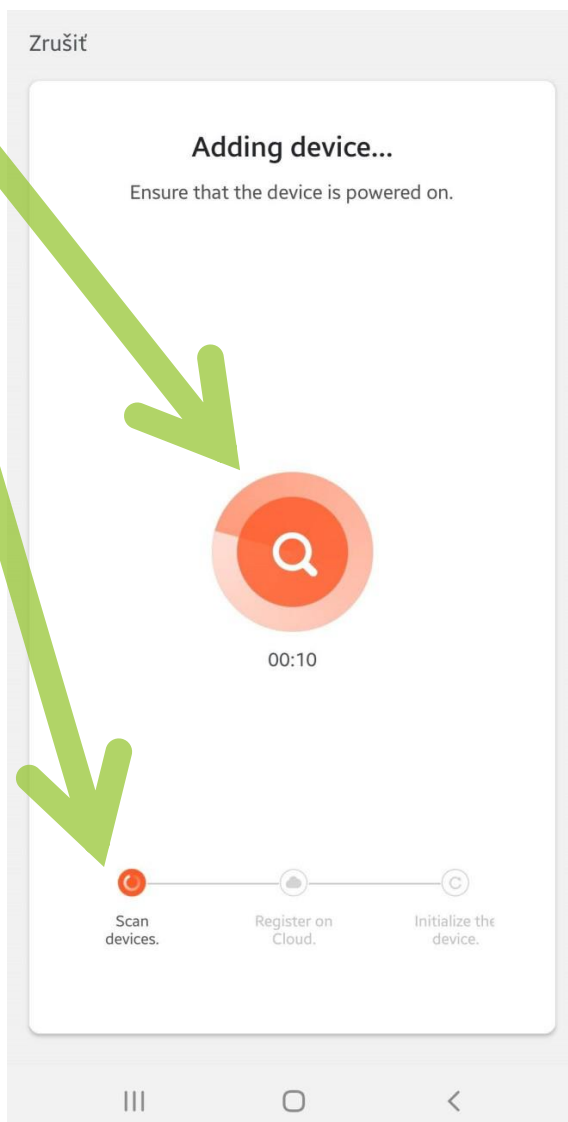



➤ 6.

Po úspešnom spárovaní je zariadenie pripravené k použitiu. Teraz je možné zariadenie ovládať a nastavovať pomocou aplikácie.

