




PHILIPS XITANIUM DALI DRIVER



- LED DRIVER PHILIPS DALI
- materiál: polykarbonát (PC)
- ovládanie svetidla pomocou DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- obojstranná komunikácia bez obmedzenia umožňuje špičkové inteligentné riadenie osvetlenia
- možnosť ovládania svetidla pomocou Touch & Dim (regulácia pomocou klasického tlačidla)
- stmievanie v rozsahu 3-100% bez nežiaduceho blikania a šumu
- nastavenie výstupného konštantného prúdu pomocou DIP prepínačov (700/800/900/1050mA)
- ochrana proti:
 - skratu
 - preťaženiu
 - v obvode na prázdno
- 5 rokov záruka

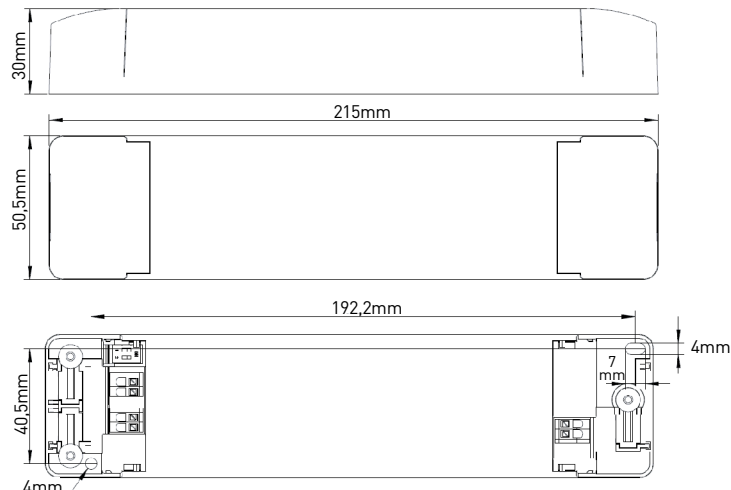

Philips Xitanium 48W driver DALI	GXOS293	8592660140698	max. 48W	220-240	700/800/900/1050mA	150	1/25

			SEC (max.60V DC)	Použitie pri paneloch VIRGO
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612	700mA	GXGP340
DRIVER DALI 40W 1050mA [2/2]	GXOS341	8592660140629	1050mA	GXGP176, GXGP178, GXGP246, GXGP290, GXGP266, GXDP071, GXDP072, GXDP073, GXDP076, GXDP079
DRIVER DALI 45W 1050mA [2/2]	GXOS343	8592660140643	1050mA	GXDP075
DRIVER DALI 40W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650	900mA	GXGP252

Ďalšie možné kompatibilné použitie so svetidlami Greenlux, viď súvisiace dokumenty na webových stránkach.