





OPRAWY TECHNICZNE LED

GATRION-SM



- WODOODPORNĄ OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
- obudowa: poliwęglan (PC)
- pyło- i wodoodporna obudowa
- do montażu natynkowego, sufitowego lub do zintegrowania z inną oprawą (opcja)
- wyposażona w akumulator i moduł sterujący
- o działaniu awaryjnym (Non-maintained)
- skonfigurowana do 3-godzinnego świecenia po zaniku zasilania
- posiada łatwo dostępny przycisk testowy - TEST
- zawiera zieloną kontrolkę LED sygnalizującą tryb pracy
- dostępne w 2-ch odmianach:
 - corridor [GXN0064, GXN0067] – dedykowana do stosowania oprawy jako „korytarzowej”
 - open area [GXN0065, GXN0068] – dedykowana do stosowania w pomieszczeniach/strefach „otwartych”





GXN0065, GXN0068

GXN0064, GXN0067




GATRION-SM CORRIDOR

GATRION-SM OPEN AREA

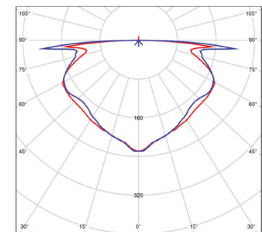


COOL WHITE



| GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW | GXN0064 | 8592660131085 | 1 | 150 | 3h | LiFePO4 1500mAh 3,2V | biała zimna | 6000K | ≥70 | 160x60° | 0,20 | 1/40 |
|---|---------|---------------|---|-----|----|----------------------|-------------|-------|-----|---------|------|------|
| GATRION-SM open area LED Emergency 3H 1W CW | GXN0065 | 8592660131177 | 1 | 150 | 3h | LiFePO4 1500mAh 3,2V | biała zimna | 6000K | ≥70 | 120° | 0,20 | 1/40 |
| GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 3W CW | GXN0067 | 8592660137803 | 3 | 300 | 3h | LiFePO4 1500mAh 6,4V | biała zimna | 6000K | ≥70 | 160x60° | 0,24 | 1/40 |
| GATRION-SM open area LED Emergency 3H 3W CW | GXN0068 | 8592660137810 | 3 | 300 | 3h | LiFePO4 1500mAh 6,4V | biała zimna | 6000K | ≥70 | 145° | 0,24 | 1/40 |

GATRION-SM - ACCESSORIES

- WODOODPORNĄ ŁĄCZNIK DO OPRAW SERII GATRION-SM
- umożliwia zamocowanie/zintegrowanie z inną oprawą oświetleniową wyposażoną w wolny przepust pod dławik kablowy typu PG13,5 i możliwość podłączenia do instalacji zasilającej

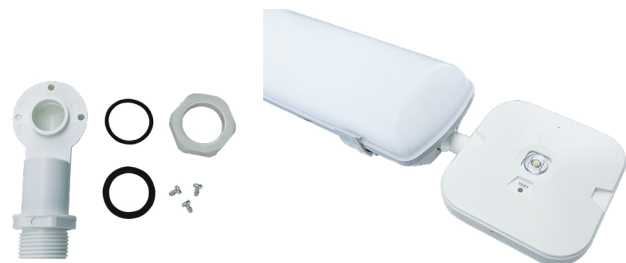

| GATRION PG-13,5 | GXN0066 | 8592660131146 | 75 [mm] | 33 [mm] | 30 [mm] | 1/80/400 |
|-----------------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------|