


# OMEGA PROFI



- REFLEKTOR LED SMD
- těleso svítidla: hliníkový odlitek
- difuzor: tvrzené sklo
- plochý, kompaktní design
- k dispozici 3 verze optik: symetrická 60° a 90°, asymetrická 110°x40°
- úsporné výkonové řady
- výrazně vysoká světelná účinnost - 170lm/W
- o více než 85 % nižší spotřeba energie ve srovnání s halogenovými projektory
- prachotěsný a voděodolný
- přepětová ochrana 6kV
- pětiletá záruka

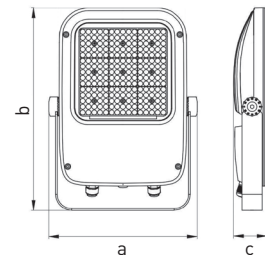


80W



120W



180W

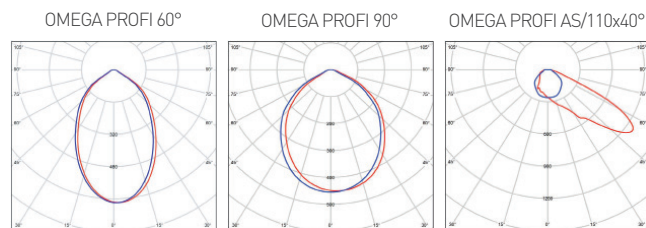

NEUTRAL WHITE



							$T_c$ CCT	$R_a$ CRI		$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
OMEGA PROFI SMD 80W 90 NW	GXPR140	8592660146034	80	13550	neutrální bílá	4000K	≥ 70	90°	258	353	58	2,7	1/6	
OMEGA PROFI SMD 120W 90 NW	GXPR141	8592660146041	120	20500	neutrální bílá	4000K	≥ 70	90°	258	353	58	2,8	1/6	
OMEGA PROFI SMD 180W 90 NW	GXPR142	8592660146058	180	30500	neutrální bílá	4000K	≥ 70	90°	318	419	66	3,8	1/4	
OMEGA PROFI SMD 80W 60 NW	GXPR143	8592660146485	80	13550	neutrální bílá	4000K	≥ 70	60°	258	353	58	2,7	1/6	
OMEGA PROFI SMD 120W 60 NW	GXPR144	8592660146492	120	20500	neutrální bílá	4000K	≥ 70	60°	258	353	58	2,8	1/6	
OMEGA PROFI SMD 180W 60 NW	GXPR145	8592660146508	180	30500	neutrální bílá	4000K	≥ 70	60°	318	419	66	3,8	1/4	
OMEGA PROFI SMD 80W AS/110x40 NW	GXPR146	8592660146515	80	13550	neutrální bílá	4000K	≥ 70	110°x40°	258	353	58	2,7	1/6	
OMEGA PROFI SMD 120W AS/110x40 NW	GXPR147	8592660146522	120	20500	neutrální bílá	4000K	≥ 70	110°x40°	258	353	58	2,8	1/6	
OMEGA PROFI SMD 180W AS/110x40 NW	GXPR148	8592660146539	180	30500	neutrální bílá	4000K	≥ 70	110°x40°	318	419	66	3,8	1/4	

## OMEGA PROFI - ACCESSORIES



IK10 cover

PROTECTIVE GRID OMEGA 80/120W	GXOS350	8592660146096	Ochranná mřížka pro svítidla: GXPR140, GXPR141, GXPR143, GXPR144, GXPR146, GXPR147
PROTECTIVE GRID OMEGA 180W	GXOS351	8592660146102	Ochranná mřížka pro svítidla: GXPR142, GXPR145, GXPR148



LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA