




LINK




- OPRAWA LINIOWA LED SMD
- do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- korpus - aluminium
- klosz - poliwęglan (PC)
- wysoka wydajność świetlna - do 132lm/W
- odmiany GXLS414, GXLS415, GXLS416, GXLS417 (PR) wyposażone są w dyfuzor mikropryzmatyczny ze zredukowanym oślnieniem UGR < 19
- przeznaczona głównie do pomieszczeń komercyjnych
- możliwość stworzenia jednolitej linii opraw oświetleniowych (maks. 20 sztuk / w jednym obwodzie)
- montaż: natynkowy / zwieszany
- 5-letnia gwarancja

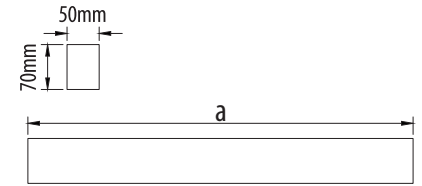

MILK



PRISMATIC

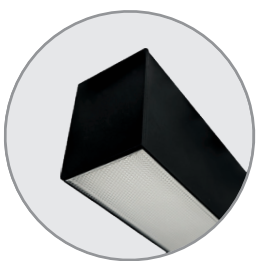

NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz, IP20, -20+40°C, 50 000h, Pf (λ) ≥ 0,95, CE, RoHS

Symbol	Symbol	EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	Symbol	-a- [mm]	kg	Symbol
LINIK 20W Black ML NW	GXLS410	8592660146263	czarna	20	2650	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	600	0,86	1/6
LINIK 20W White ML NW	GXLS411	8592660146270	biała	20	2650	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	600	0,86	1/6
LINIK 20W Black PR NW	GXLS414	8592660146300	czarna	20	2600	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	600	0,86	1/6
LINIK 20W White PR NW	GXLS415	8592660146317	biała	20	2600	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	600	0,86	1/6
LINIK 40W Black ML NW	GXLS412	8592660146294	czarna	40	5300	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	1200	1,50	1/6
LINIK 40W White ML NW	GXLS413	8592660146287	biała	40	5300	neutralna biała	4000K	≥ 80	110°	1200	1,50	1/6
LINIK 40W Black PR NW	GXLS416	8592660146331	czarna	40	5200	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	1200	1,50	1/6
LINIK 40W White PR NW	GXLS417	8592660146324	biała	40	5200	neutralna biała	4000K	≥ 80	88°	1200	1,50	1/6

LINK - ACCESSORIES



GXOS410



GXOS412



GXOS414



GXOS415

Symbol	Symbol	EAN	Symbol
LINIK POWER CABLE 1600mm Black	GXOS410	8592660146348	Czarny przewód przyłączeniowy o długości 1,6m z konektorem. Do montażu zwieszanego.
LINIK POWER CABLE 1600mm White	GXOS411	8592660146355	Biały przewód przyłączeniowy o długości 1,6m z konektorem. Do montażu zwieszanego.
LINIK CEILING CANOPY Black	GXOS412	8592660146379	Czarna sufitowa puszka z wewnętrznymi zaciskami przyłączeniowymi. Do montażu zwieszanego.
LINIK CEILING CANOPY White	GXOS413	8592660146362	Biała sufitowa puszka z wewnętrznymi zaciskami przyłączeniowymi. Do montażu zwieszanego.
LINIK Connection set	GXOS414	8592660146386	Akcesoria do łączenia opraw w linie świetlne (max. 20 szt. w jednej linii).
LINIK ROPES (2pcs/SET)	GXOS415	8592660146393	Linka stalowa zwieszakowa (2 szt) o regulowanej długości do 1,5m. Do montażu zwieszanego.